

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Тимчасові споруди спеціального призначення,
код ДК 021:2015: 44210000-5 – «Конструкції та їх частини»

Закупівля здійснюється відповідно Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178.

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, ЄДРПОУ 40108913

Закупівля товару: «Тимчасові споруди спеціального призначення»,
код ДК 021:2015: 44210000-5 – «Конструкції та їх частини», проводиться за процедурою відкриті торги з особливостями, КЕКВ 3110.

Ідентифікатор закупівлі:

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до затвердженого кошторису на 2024 рік .
Очікувана вартість предмета закупівлі: 7372000,00 грн.

Період поставки товару: до 30 вересня 2024 року.

Місце поставки товару: Україна, Закарпатська область


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до цього виду товару.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмета закупівлі, передбачена кошторисом та річним планом закупівель на 2024

рік, визначено на основі дослідження ринку, запитів цінових пропозиції (отримано цінові пропозиції від ТОВ «Зібрано», ТОВ «СМБ Захід», ТОВ «ЮСДМ») та технічних характеристик предмета закупівлі, а саме:

Кількість товару: Кінологічний пункт з 2 вольєрами для службових собак - 4 шт в комплектації згідно нижченаведеної інформації.

План

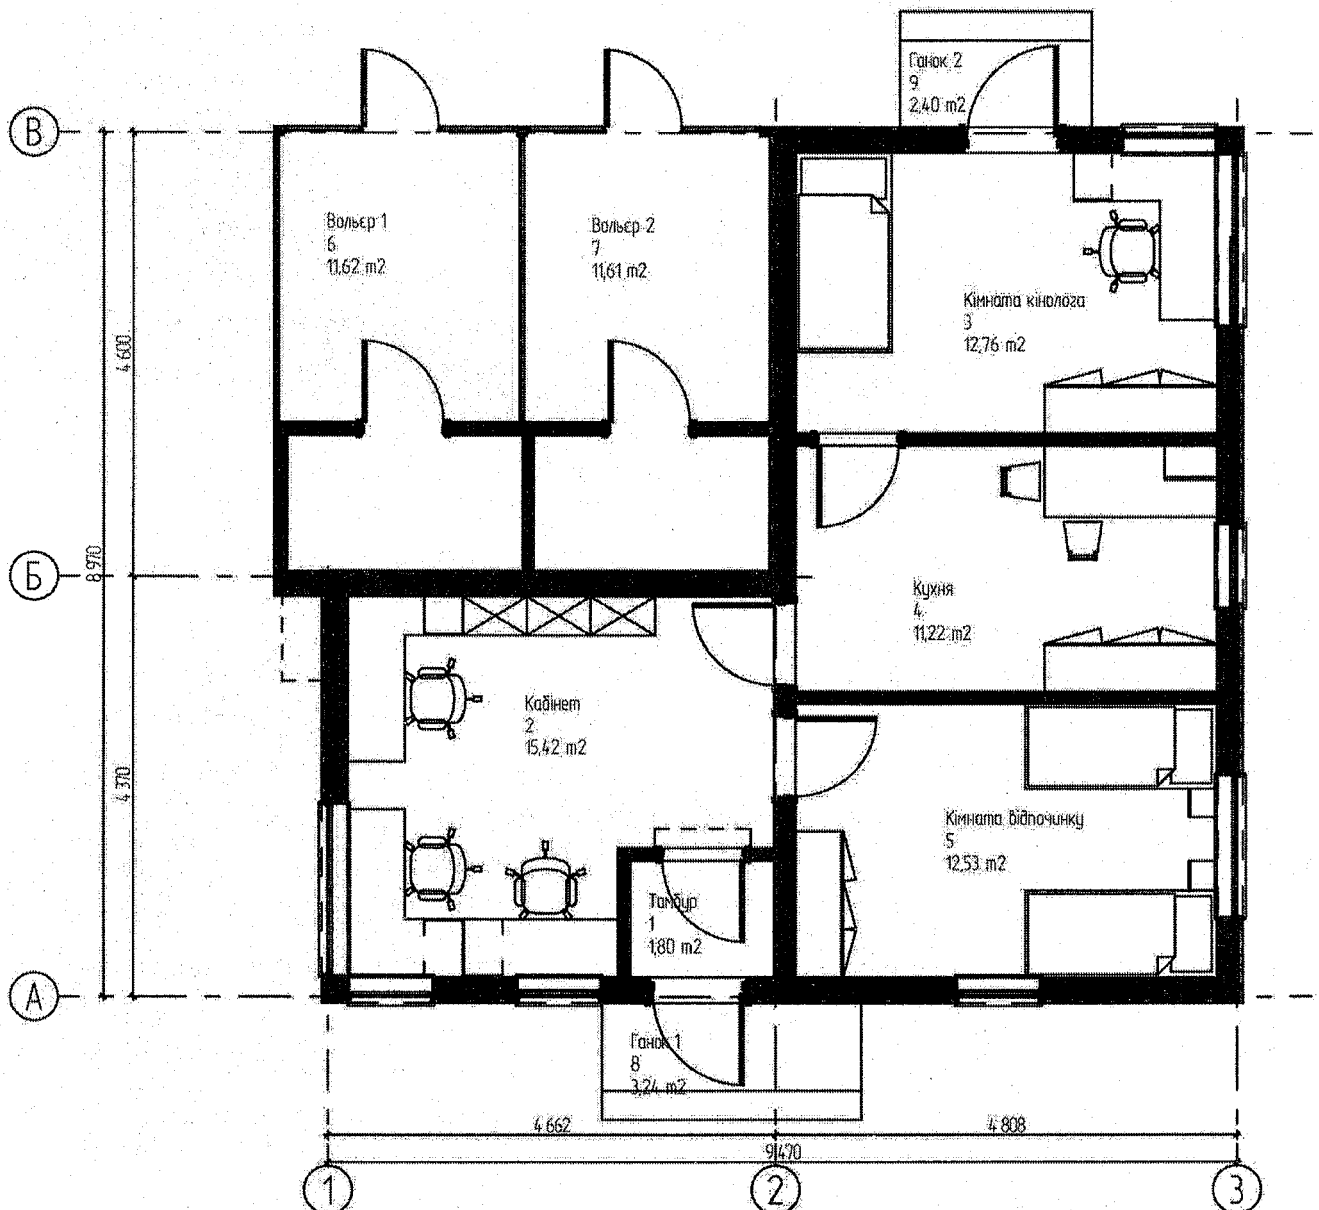

Технічні та якісні характеристики Будинку для персоналу:

1. Розміри:

- Габаритні розміри будівлі (ДхШхВ): 8,97 x 9,47 x 4,66 м;
- Висота стелі: 3,953м;
- Загальна площа будівлі з вольєрами: 83 м²;

2. Зовнішні стіни :

- Металопрофіль Т14 (імітація фальцю) колір сірий, товщина металу 0,45мм

- Обрешітка 100 x 25 мм
- Контробрешітка 30 x 50 мм
- Супердифузійна мембрана
- Дерев'яний каркас з сушеної строганої деревини 145 x 45 мм
- Мінераловатний утеплювач 150 мм щільністю 30 кг/м³
- Пароізоляційна мембрана
- Рейка дерев'яна сушена строгана 45 x 45 мм
- Мінераловатний утеплювач 50 мм щільністю 30 кг/м³
- Ламінована ДСП 16 мм сірого кольору

3. Внутрішні несучі стіни :

- Ламіноване ДСП 16 мм сірого кольору
- Дерев'яний каркас з сушеної строганої деревини 145 x 45мм
- Ламіноване ДСП 16 мм сірого кольору

4. Внутрішні перегородки :

- Ламіноване ДСП 16 мм сірого кольору
- Дерев'яний каркас з сушеної строганої деревини 95 x 45мм
- Ламіноване ДСП 16 мм сірого кольору

5. Покрівля :

- Металопрофіль Т14 (імітація фальцю) колір сірий, товщина металу 0,45мм
- Обрешітка 100 x 25 мм
- Контробрешітка 30 x 50 мм
- Супердифузійна мембрана
- Дерев'яний каркас з сушеної строганої деревини 250 x 45мм
- Мінераловатний утеплювач 250 мм щільністю 30 кг/м³
- Рейка дерев'яна сушена строгана 45 x 45 мм
- Мінераловатний утеплювач 50 мм щільністю 30 кг/м³
- Пароізоляційна мембрана
- Натяжна стеля ПВХ білого кольору

Покрівля має бути укомплектована водостічною системою

6. Підлога :

- Керамічна плитка колір сірий
- Магnezитова плита 10 мм
- OSB плита 22 мм
- Пароізоляційна мембрана
- Дерев'яний каркас з сушеної строганої деревини 195 x 45мм
- Мінераловатний утеплювач 200 мм щільністю 30 кг/м³
- Супердифузійна мембрана
- Оцинкована сітка від гризунів
- Обв'язочний брус 150 x 150 мм з антисептичною обробкою

7. Ганки :

- Навіс з полікарбонату або профлиста під колір фасаду
- Дерев'яний фарбований в сірий колір ганок

— Дерев'яні фарбовані в сірий колір сходи

8. Вікна металопластикові, двокамерний склопакет, п'ятикамерний профіль.

- Вікно 1500 x 900 мм (поворотно-відкидне) – 3 шт
- Вікно 1500 x 900 мм (глухе) – 1 шт
- Вікно 1500 x 1000 мм (глухе) – 1 шт
- Вікно 1500 x 1800 мм (глухе) – 1 шт
- Вікно 1500 x 1500 мм (глухе) – 1 шт
- Вікно 1500 x 1800 мм (поворотно-відкидне) – 1 шт

9. Двері міжкімнатні МДФ.

- Двері 900 x 2100 мм - 4 шт

10. Двері зовнішні:

- Двері входні, металеві, зовнішні (оцинковані), 1000x2000мм (утеплена, врізаний замок, натискна ручка, петлевий доводчик, дверний упор) – 2 шт.;
- Колір дверей з обох сторін: RAL7016 (сірий).

11. Електропроводка прихована, виконана в гофрованому металевому рукаві :

- Головний розподільний щит IP56 (захищений від вологи), з місцем під лічильник 380В - 1 шт
- Ввідний автомат (ГРЩ) - 40 А, 380В, 4-полюсний - 1 шт
- Розподільчий ПВХ щит, вбудований
- Ввідний диференційний автомат - 32А, 380В (в кожному РЩ)
- Автомати на розеткові групи – 16А, 220В
- Автомати на групи освітлення – 10А, 220В
- Заземлення
- Кабель на розеткові групи - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3x2,5 мм²
- Кабель на групи освітлення - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 2x1,5 мм²
- Одинарна розетка – 17 шт
- Одноклавішний вимикач – 7 шт
- Електроконвектор (на стінний) потужністю 1,5 кв – 5 шт
- Рекуператори – 3шт

12. Освітлення:

- LED світильник, 12W, круглий, накладний, (IP54) – 10 шт
- LED світильник, зовнішній – 5 шт

Будинок для персоналу кінологічного пункту має відповідати вимогам діючих в Україні ДБН. Креслення надані як концепт, учасник може запропонувати своє оптимальне рішення.

Будинок має складатись з 3 кімнат та кухні. В кабінеті має розміститись 3 робочих місця, шафи для документів та має бути створено оптимальну обзорність території з вікон. В кімнаті відпочинку має бути можливість для розміщення 2 спальних ліжок та шафи для власних речей. В кімнаті кінолога має бути

можливість розміщення 1 спального місця , 1 робочого стола та шафи, а також забезпечити окремий вихід з приміщення.

Фундамент буде реалізовано за допомогою гвинтових металевих свай з обв'язочним дерев'яним брусом 150 x 150 мм.

Технічні та якісні характеристики Вольєрів для службових собак:

1. Фундамент залізобетонна плита з гідроізоляцією з нахилом для водовідведення.

2. Панель підлоги теплого вольєру:

- ОСБ плита 18 мм
- Дерев'яний каркас 50 x 50 мм
- Утеплення ЕППС 50 мм
- Залізобетонна основа гідроізольована

3. Панель підлоги холодного вольєру:

- ОСБ плита 18 мм
- Дерев'яний каркас 50 x 50 мм
- Залізобетонна основа гідроізольована

4. Зовнішня стіна теплого вольєру:

- Металопрофіль Т14
- Обрешітка 100 x 25 мм
- Контробрешітка 30 x 50 мм
- Супердифузійна мембрана
- Дерев'яний каркас 100 x 50 мм
- Утеплення ЕППС 100 мм
- OSB плита 12 мм

5. Стіна холодного вольєру:

- Металопрофіль Т14
- Обрешітка 100 x 25 мм
- Супердифузійна мембрана
- Дерев'яний каркас 100 x 50 мм
- Бакелітова плита 9 мм

6. Перегородка між вольєрами:

- Бакелітова плита 9 мм
- Дерев'яний каркас 100 x 50 мм
- Бакелітова плита 9 мм

7. Металева огорожа вольєру та вхідна група:

- Огорожу та двері виконати з труби профільної 40 x 20 x 1,8 мм (або аналог з металевої решітки) заввишки 2,1 метри
- Каркас огорожі виконати з труби 40 x 20 x 2мм
- Конструктивні колони виконати з труби 50 x 50 x 3 мм
- Двері мають бути устатковані замками

8. Освітлення :

- LED світильник, зовнішній – 2 шт
- Вимикач 2-клавішний з вологозахистом вуличний – 1 шт

Споруда вольєрів кінологічного пункту має відповідати вимогам діючих в Україні ДБН. Креслення надані як концепт, учасник може запропонувати своє оптимальне рішення.

Вольєр для 2 собак призначений для цілодобового та цілорічного утримання службових собак по 11,96м² на кожну собаку. Вольєри мають вигульну зону та теплу зону для ночівлі. Підлога має бути виконана з теплового матеріалу, наприклад OSB плити, для того щоб мінімізувати контакт службових собак з холодною поверхнею залізобетону. Огородження та двері у вольєр мають бути виконані надійно. Стіни вольєру мають бути виконані з міцної бекелітової плити для довговічності конструкції.


Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, фундаменту, транспортних витрат до місця поставки та монтажу споруди.

Для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі Учасник у складі пропозиції повинен надати:

- детальний опис, креслення, розміри, основні характеристики, відомості про виробника запропонованого товару (назва, країна походження), зображення;
- лист про застосування заходів із захисту довкілля при виробництві/постачанні товару;
- лист про надання гарантії на виріб (не менше 10 років) та лист про гарантійне обслуговування не менше 2 років.

Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

Завідуючий сектору організації
Закупівель УЛМТЗ ГУНП в
Закарпатській області



Галина ПЛЕСЦОВА