

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС»

Україна, 50074, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова, 5-Б

код ЄДРПОУ 45154985

п/р UA823395002600601407552000001, АТ «ТАСКОМБАНК»

Платник єдиного податку, 5%

+38(096) 551 33 02, e-mail: grandproekt.plus@gmail.com

Замовник: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

"Капітальний ремонт будівлі приймального-розподільника для дітей ГУНП в
Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро,
вул. Яскрава, 41. Коригування "

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ТОМ 4 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 1005-2025-ГП

Директор ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"

/ О.М.Половинко /

Головний інженер проєкту

/ В.В.Михайліченко /



м.Кривий Ріг - 2025 рік

Арк.	Найменування	Примітка ФА1
1.1..1.3	Загальні дані по робочих кресленнях	0,375
2	Ситуаційний план (1:5000)	0,125
3	Існуючий стан території (1:500)	0,25
4	Креслення розпланування (1:500)	0,375
5	План організації рельєфу (1:500)	0,375
6	План проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків (1:500)	0,75
7	План озеленення.План розміщення малих архітектурних форм та переносних виробів (1:500)	0,50
8	План розбирання існуючого покриття та озеленення(1:500)	0,375
	Разом:	3,125

Інв.№ор.	Підпис і дата	Зам.інв №							1005-2025-ГП				
										Капітальний ремонт будівлі приймальника - розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування			
			Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата					
									Стадія	Аркуш	Аркушів		

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ , НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

Позначення	Найменування	Примітка
	<u>Послані документи:</u>	
ДСТУ Б В.2.7-119:2011	Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний.	
	Технічні умови.	
ДСТУ 9177-2:2022	Матеріали нерудні для щебених і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови.	
ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91,МОД)	Камні бетонні і залізобетонні бортові.	
	Технічні умови.	
	<u>Додані документи:</u>	
1005-2025 - ГП.ВР	Відомість обсягів будівельних та монтажних робіт	0,50
	Разом:	3,625

Інв.№ор.	Підпис і дата	Зам.інв №										
									Разом: 3,625			
						1005-2025-ГП						Лист
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата							1.2

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

--

5 Технічні рішення, прийняті у справжньому основному комплекті, відповідають

вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, вибухових, вибуховопожежних,

протипожежних і інших норм, правил і стандартів та забезпечують безпечну для життя
--

і здоров'я людей експлуатацію об'єкту при дотриманні передбачених робочими
--

кресленнями заходів.

--

--

--

--

--

--


--

--

[illegible][illegible]

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		1.3
-----	--------	------	-------	--------	------	--	-----

Інв.№ор.	Підпис і дата	Зам.інв №					1005-2025-ГП	Арк.
								1.3
			Зм.	Кільк.	Арк.	№док		Підпис

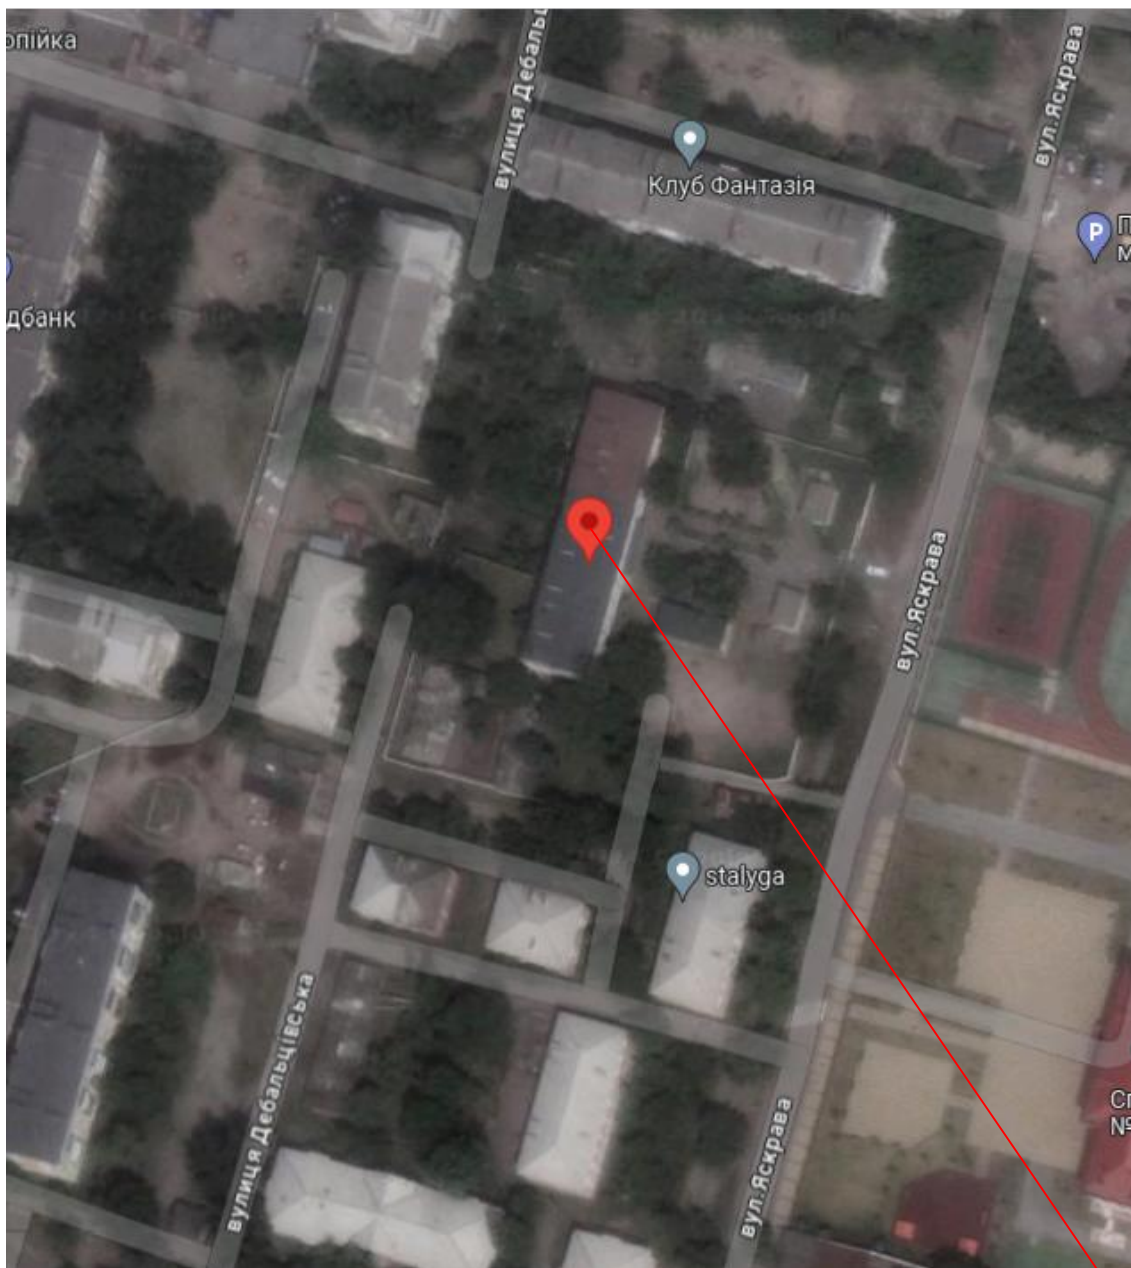


**Будівля приймальника - розподільника
для дітей ГУНП в Дніпропетровській області**

1 Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,5.

[illegible]

Формат А4

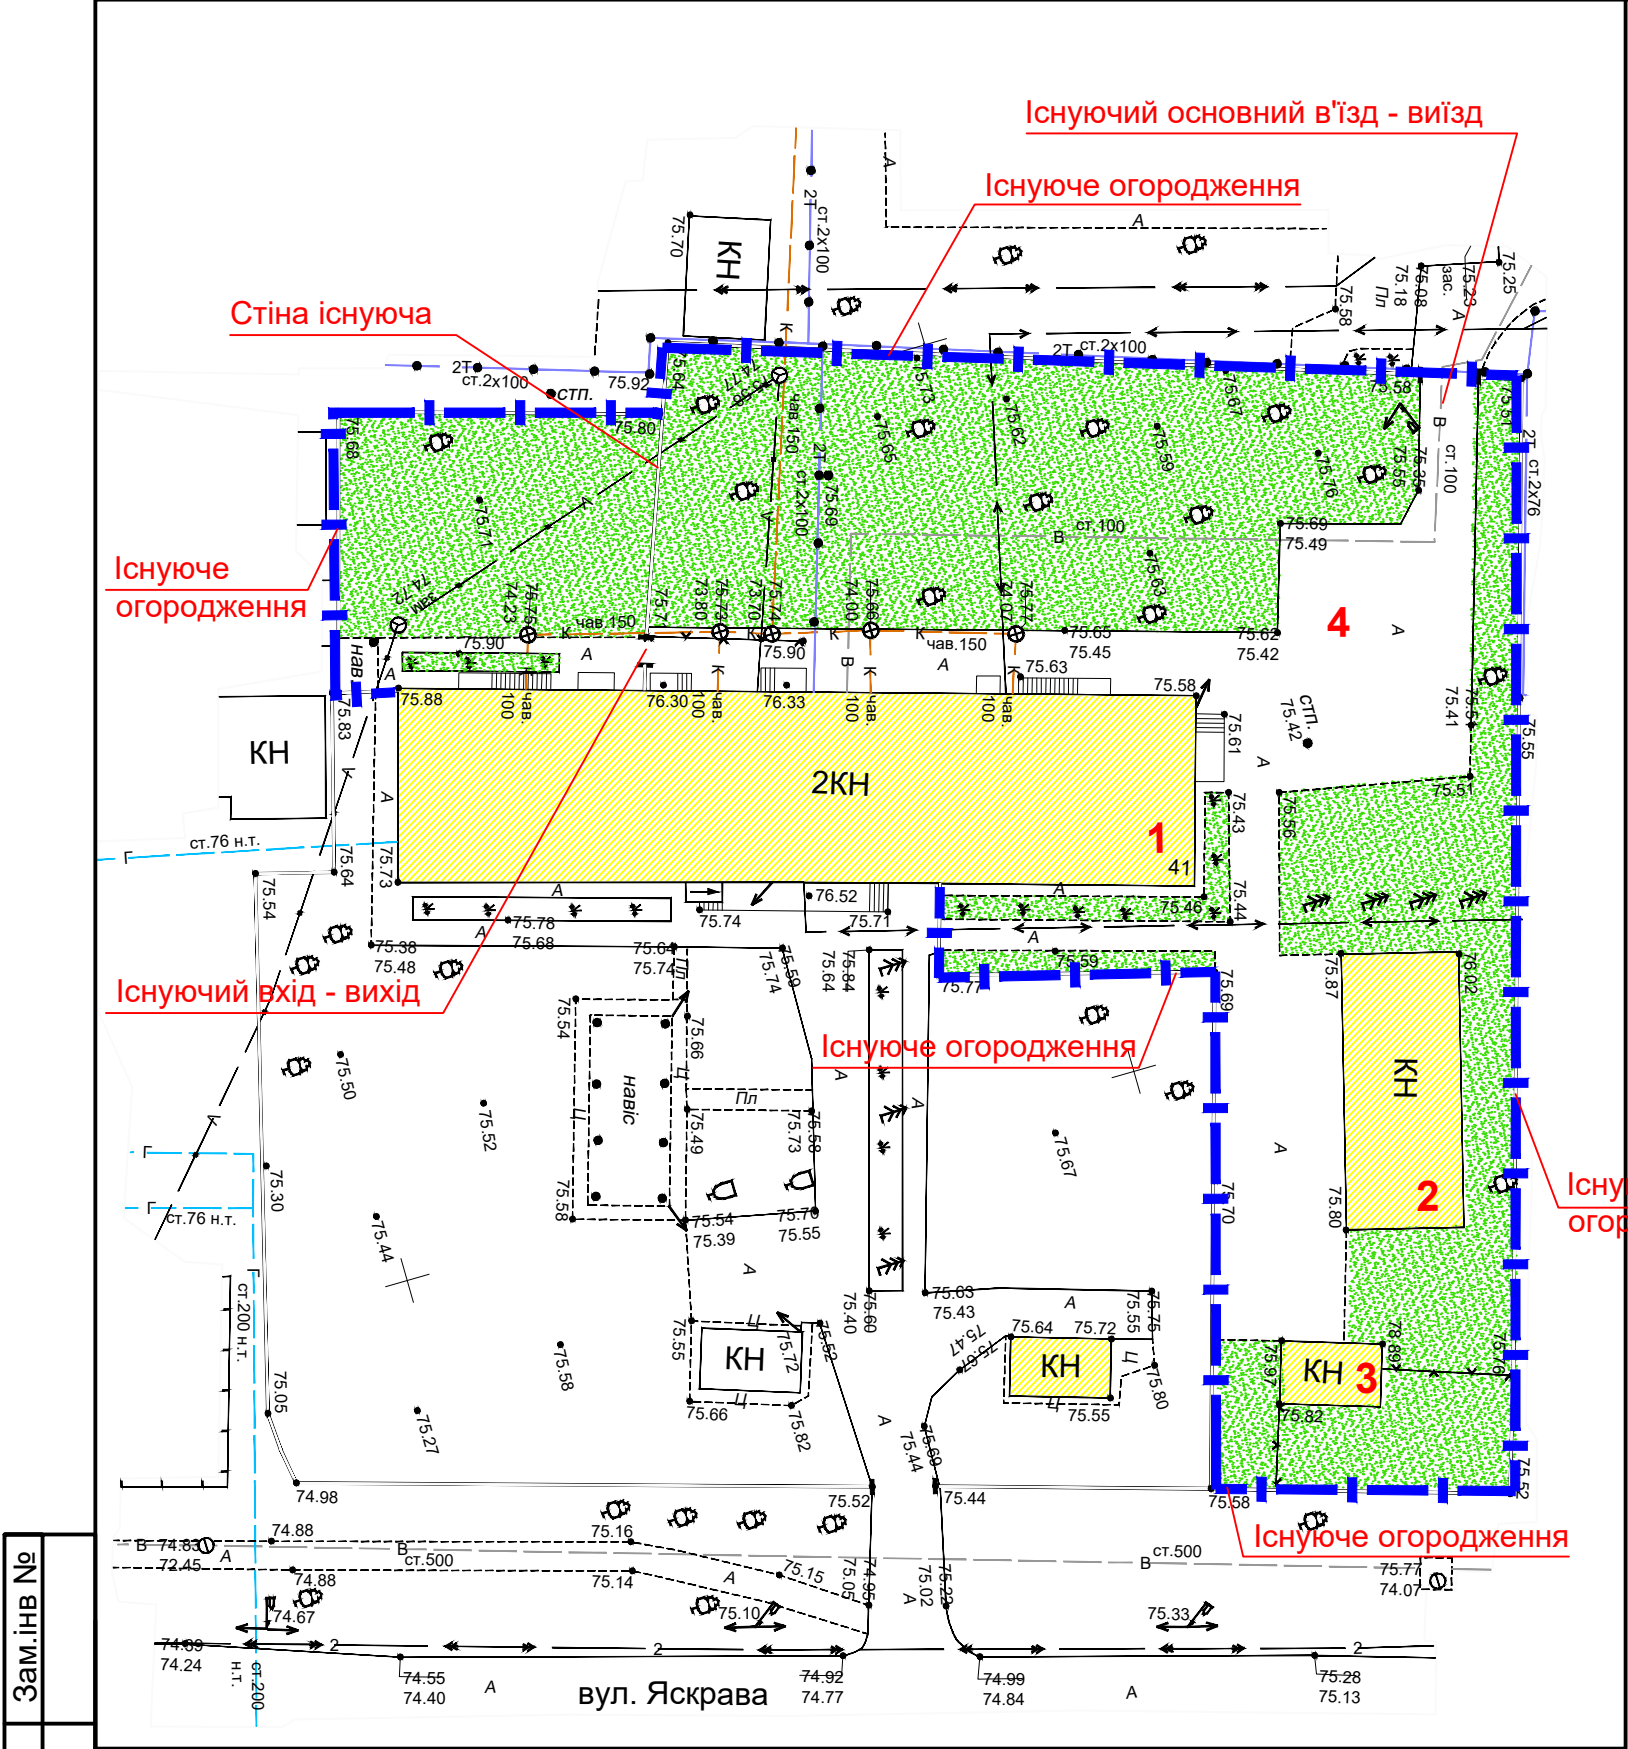

Відомість житлових та громадських будівель та споруд

Номер на плані	Найменування та позначка	Поверховість	Кількість			Площа, м²				Будівельний об'єм, м³	
			Будівель	Квартир		Забудова		Загальна площа,м²		Будівлі	Всього
				Будівлі	Всього	Будівлі	Всього	Будівлі	Всього		
1	Будівля приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області - існуюча	2	1	-	-	6,00	-	-	-	-	-
2	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Експлікація будівель та споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
4	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Існуючий


Умовні позначення:

- Межа земельного відводу
- Існуючі будівлі
- Існуюче покриття із асфальтобетону
- Існуючий газон звичайний

1 Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,5.

Зам.інв №
Підпис і дата
Інв.№ор.

						1005-2025-ГП				
						Капітальний ремонт будівлі приймального - розподільного для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування				
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата					
						Генеральний план		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Михайліченко				01.25			РП	3	
Розроб.	Войнич				01.25					
Перев.	Михайліченко				01.25					
Н.контр.	Нікітіна				01.25	Існуючий стан території (1:500)		ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"		

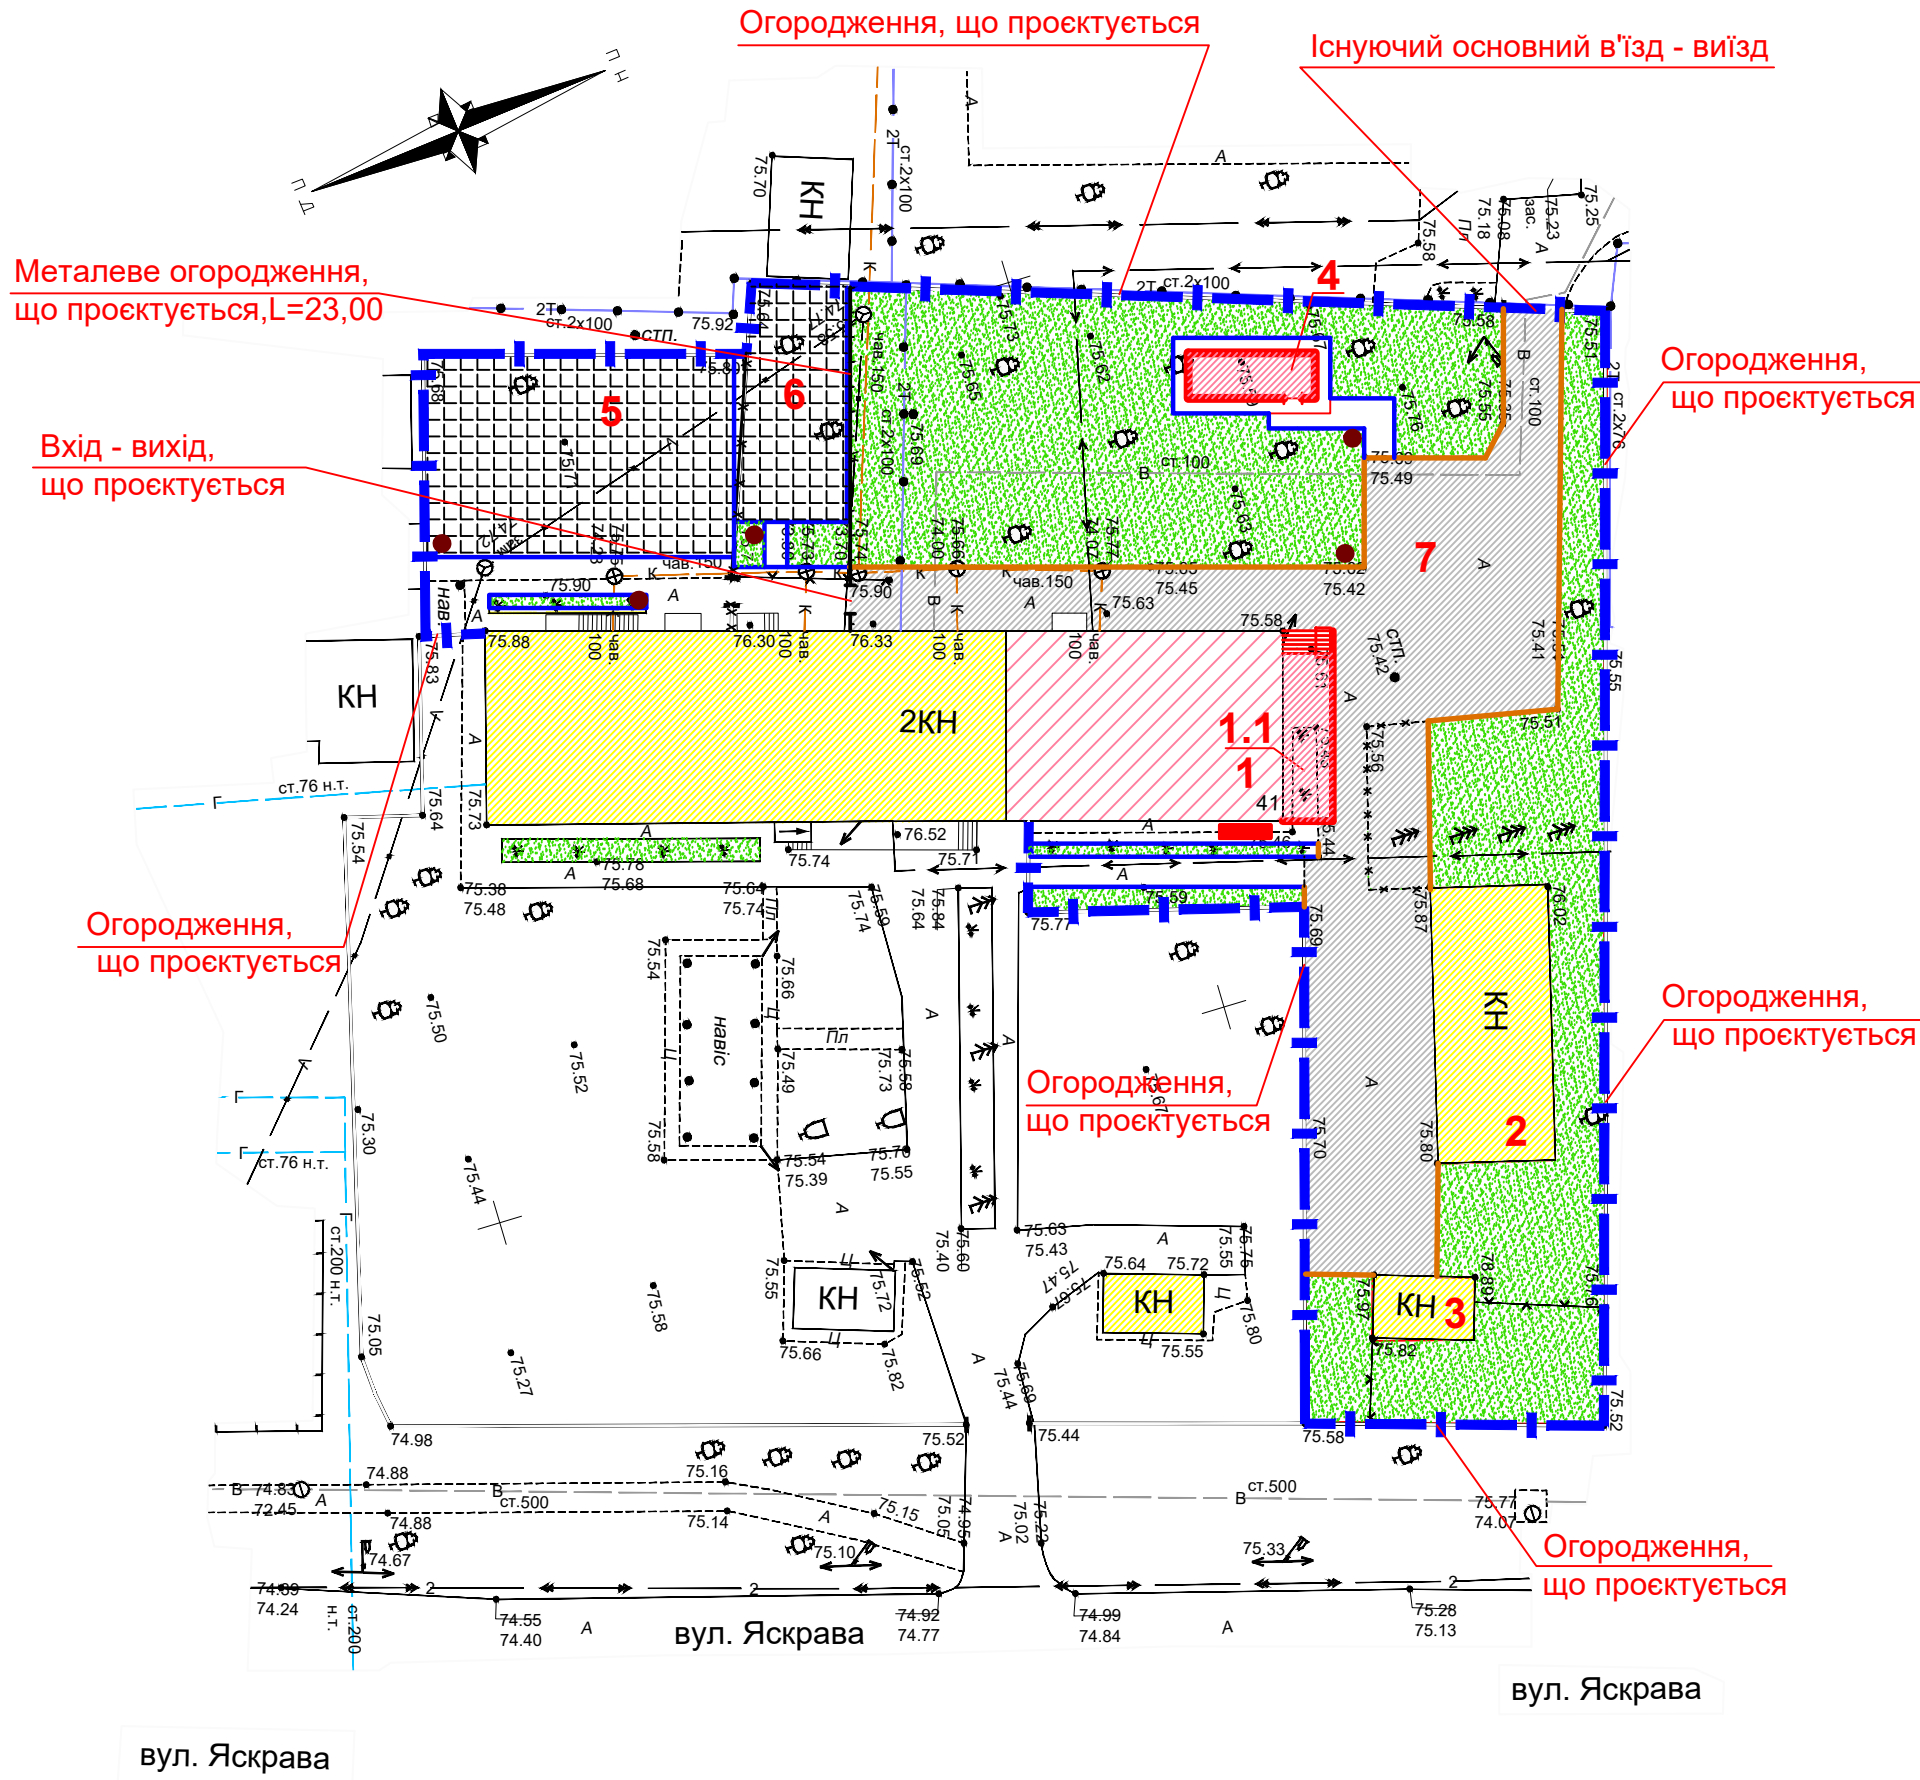

Умовні позначення:

- Межа земельного відводу
- Існуюча будівля, що підлягає капітальному ремонту
- Існуючі будівлі
- Прибудова та споруда, що проектується
- Покриття із асфальтобетону існуючого та запроєктованого тротуару
- Покриття проїзду із асфальтобетону, що підлягає капітальному ремонту
- Покриття гумове, що проектується
- Існуючий газон звичайний
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.20.8
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.30.15; типу БР 300.30.15
- Місце розташування урни для сміття
- Місце розташування стенду пожежного

Відомість житлових та громадських будівель та споруд

Номер на плані	Найменування та позначка	Поверховість	Кількість			Площа, м²				Будівельний об'єм, м³	
			Будівель	Квартир		Забудова		Загальна площа,м²		Будівлі	Всього
				Будівлі	Всього	Будівлі	Всього	Будівлі	Всього		
1	Будівля приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області - кап. ремонт	2	1	-	-	274,60	-	-	-	-	-
1.1	Прибудова вхідного блоку - проєкт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Модульна споруда укриття-проєктуєма	1	1	-	-	27,50	-	-	-	-	-



Експлікація будівель та споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
5	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктуємий
6	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктуємий
7	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Кап. ремонт

1 Даний аркуш розглядати з аркушами 2,3,5,6.

						1005-2025-ГП					
						Капітальний ремонт будівлі приймальника - розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Михайліченко				01.25	Генеральний план			РП	4	
Розроб.	Войнич				01.25						
Перев.	Михайліченко				01.25						
Н.контр.	Нікітіна				01.25	Генеральний план (1:500)			ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"		

Інв.№ор.	Підпис і дата	Зам.інв №

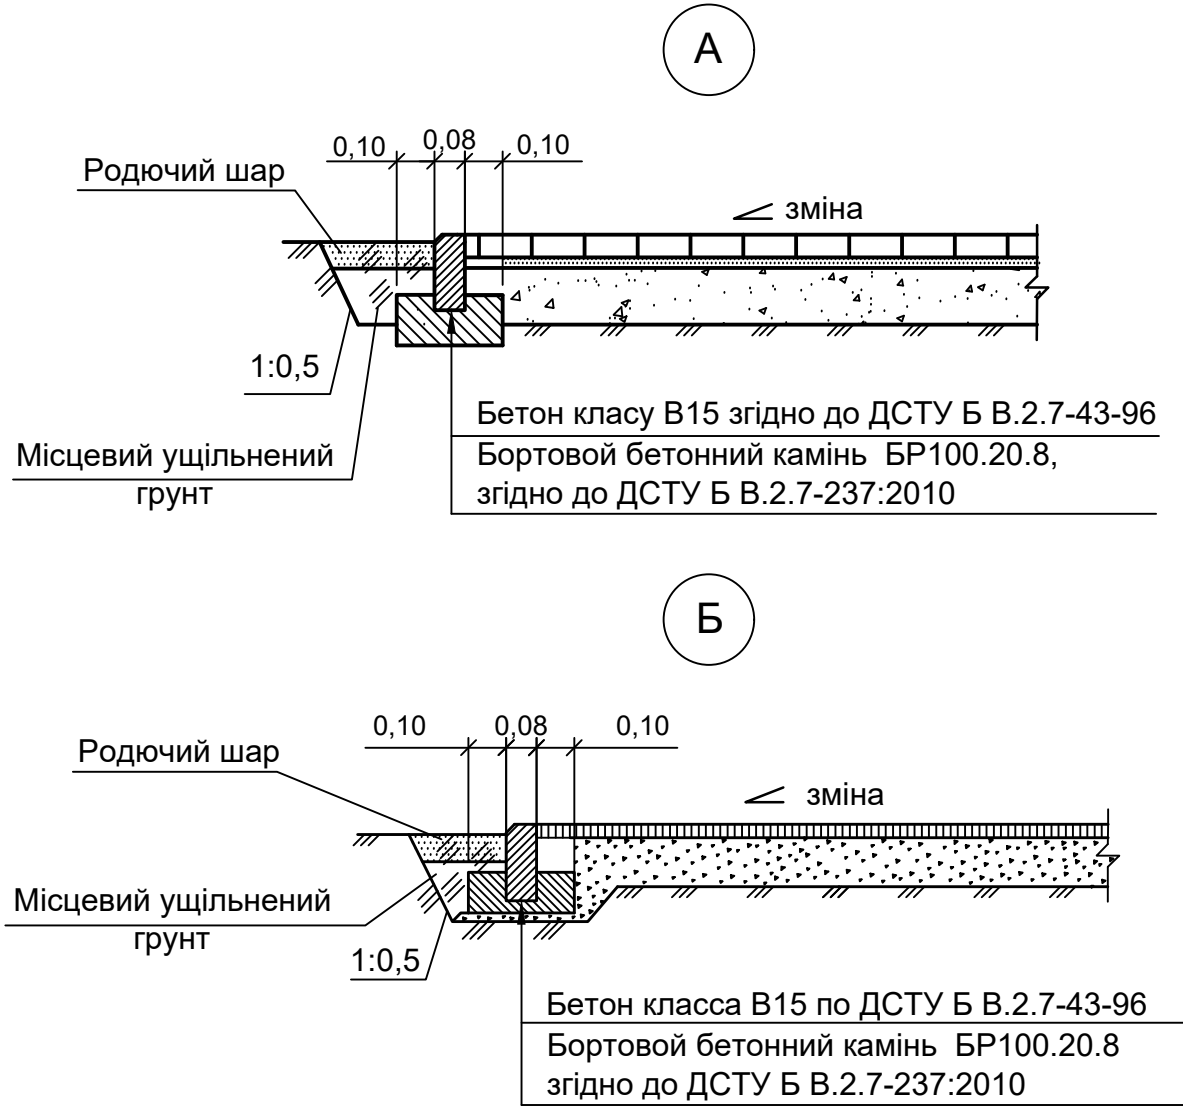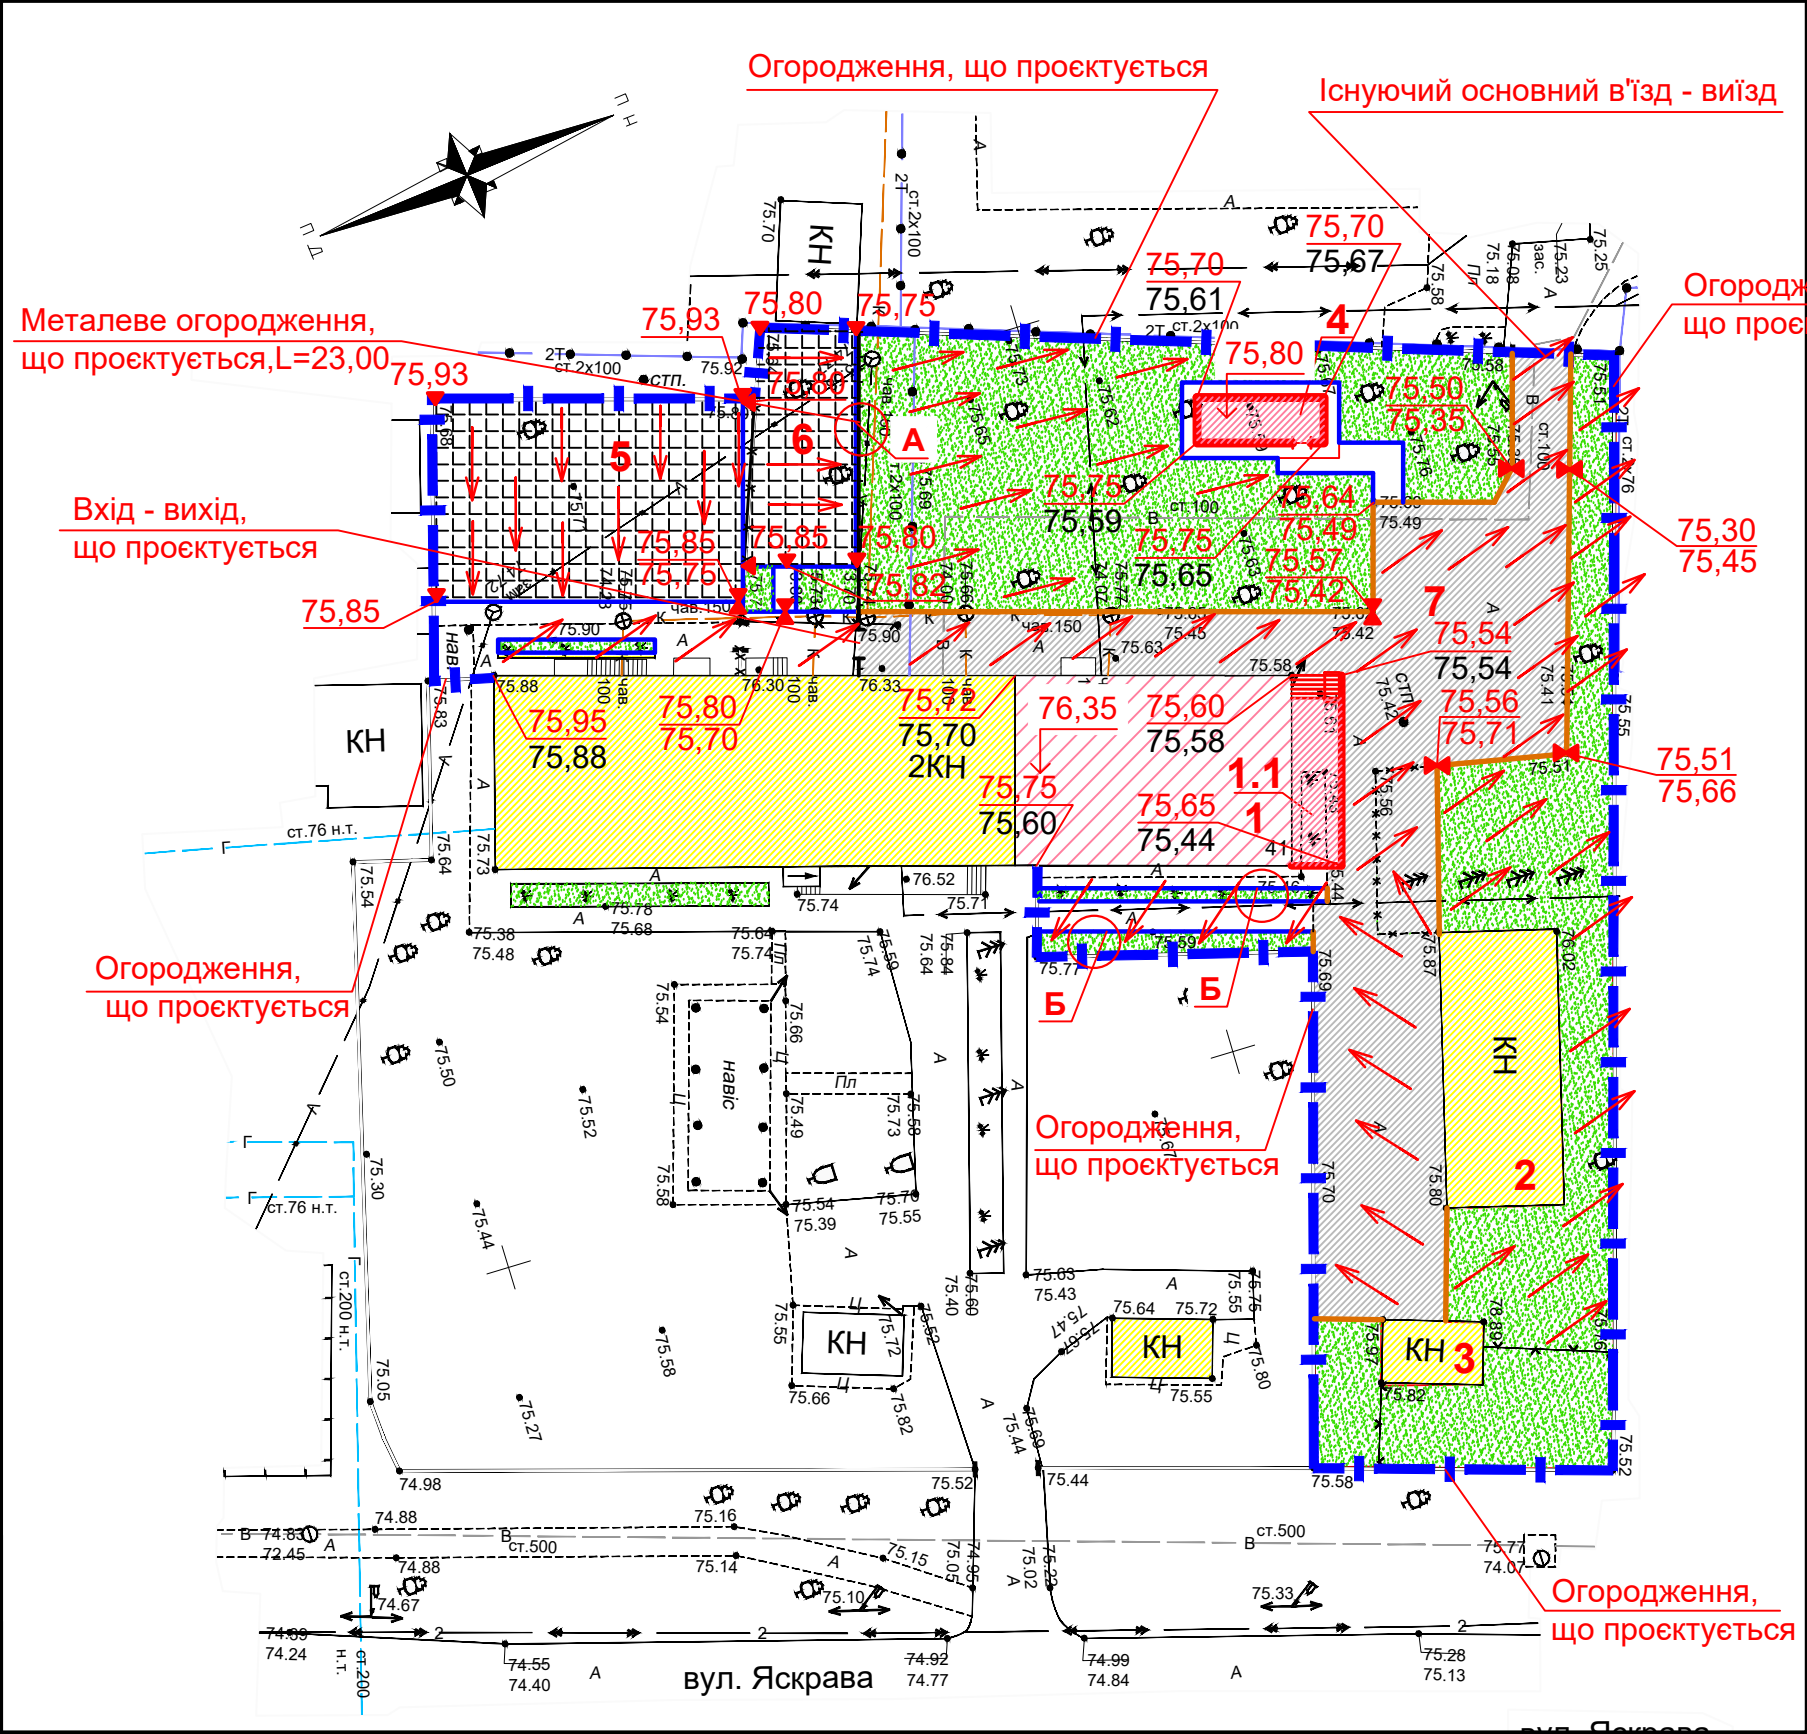

Умовні позначення:

- Межа земельного відводу
- Існуюча будівля, що підлягає капітальному ремонту
- Існуючі будівлі
- Прибудова, що проектується
- Покриття із асфальтобетону існуючого та запроєктованого тротуару
- Покриття проїзду із асфальтобетону, що підлягає капітальному ремонту
- Покриття гумове, що проектується
- Існуючий газон звичайний
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.20.8
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.30.15; типу БР 300.30.15


Відомість житлових та громадських будівель та споруд


Номер на плані	Найменування та позначка	Поверховість	Кількість			Площа, м²				Будівельний об'єм, м³	
			Будівель	Квартир		Забудова		Загальна площа,м²		Будівлі	Всього
				Будівлі	Всього	Будівлі	Всього	Будівлі	Всього		
1	Будівля приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області - кап. ремонт	2	1	-	-	274,60	-	-	-	-	-
1.1	Прибудова вхідного блоку - проект.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Експлікація будівель та споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
4	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Кап. ремонт
5	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктуюмий
6	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктуюмий

- Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,5.
- До початку виконання земляних робіт перевірити дійсне розташування та глибину закладення існуючих інженерних мереж.
- Земляні роботи треба виконувати спільно з представниками замовника та організацій, що експлуатують інженерні мережі.

						1005-2025-ГП				
						Капітальний ремонт будівлі приймального - розподільного для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Корикування				
Зм.	Кільк.	Арк.	Нодок.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Михайліченко			01.25	Генеральний план		РП	6	
Розроб.		Войнич			01.25					
Перев.		Михайліченко			01.25	План організації рельєфу (1:500)		ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"		
Н.контр.		Нікітіна			01.25					

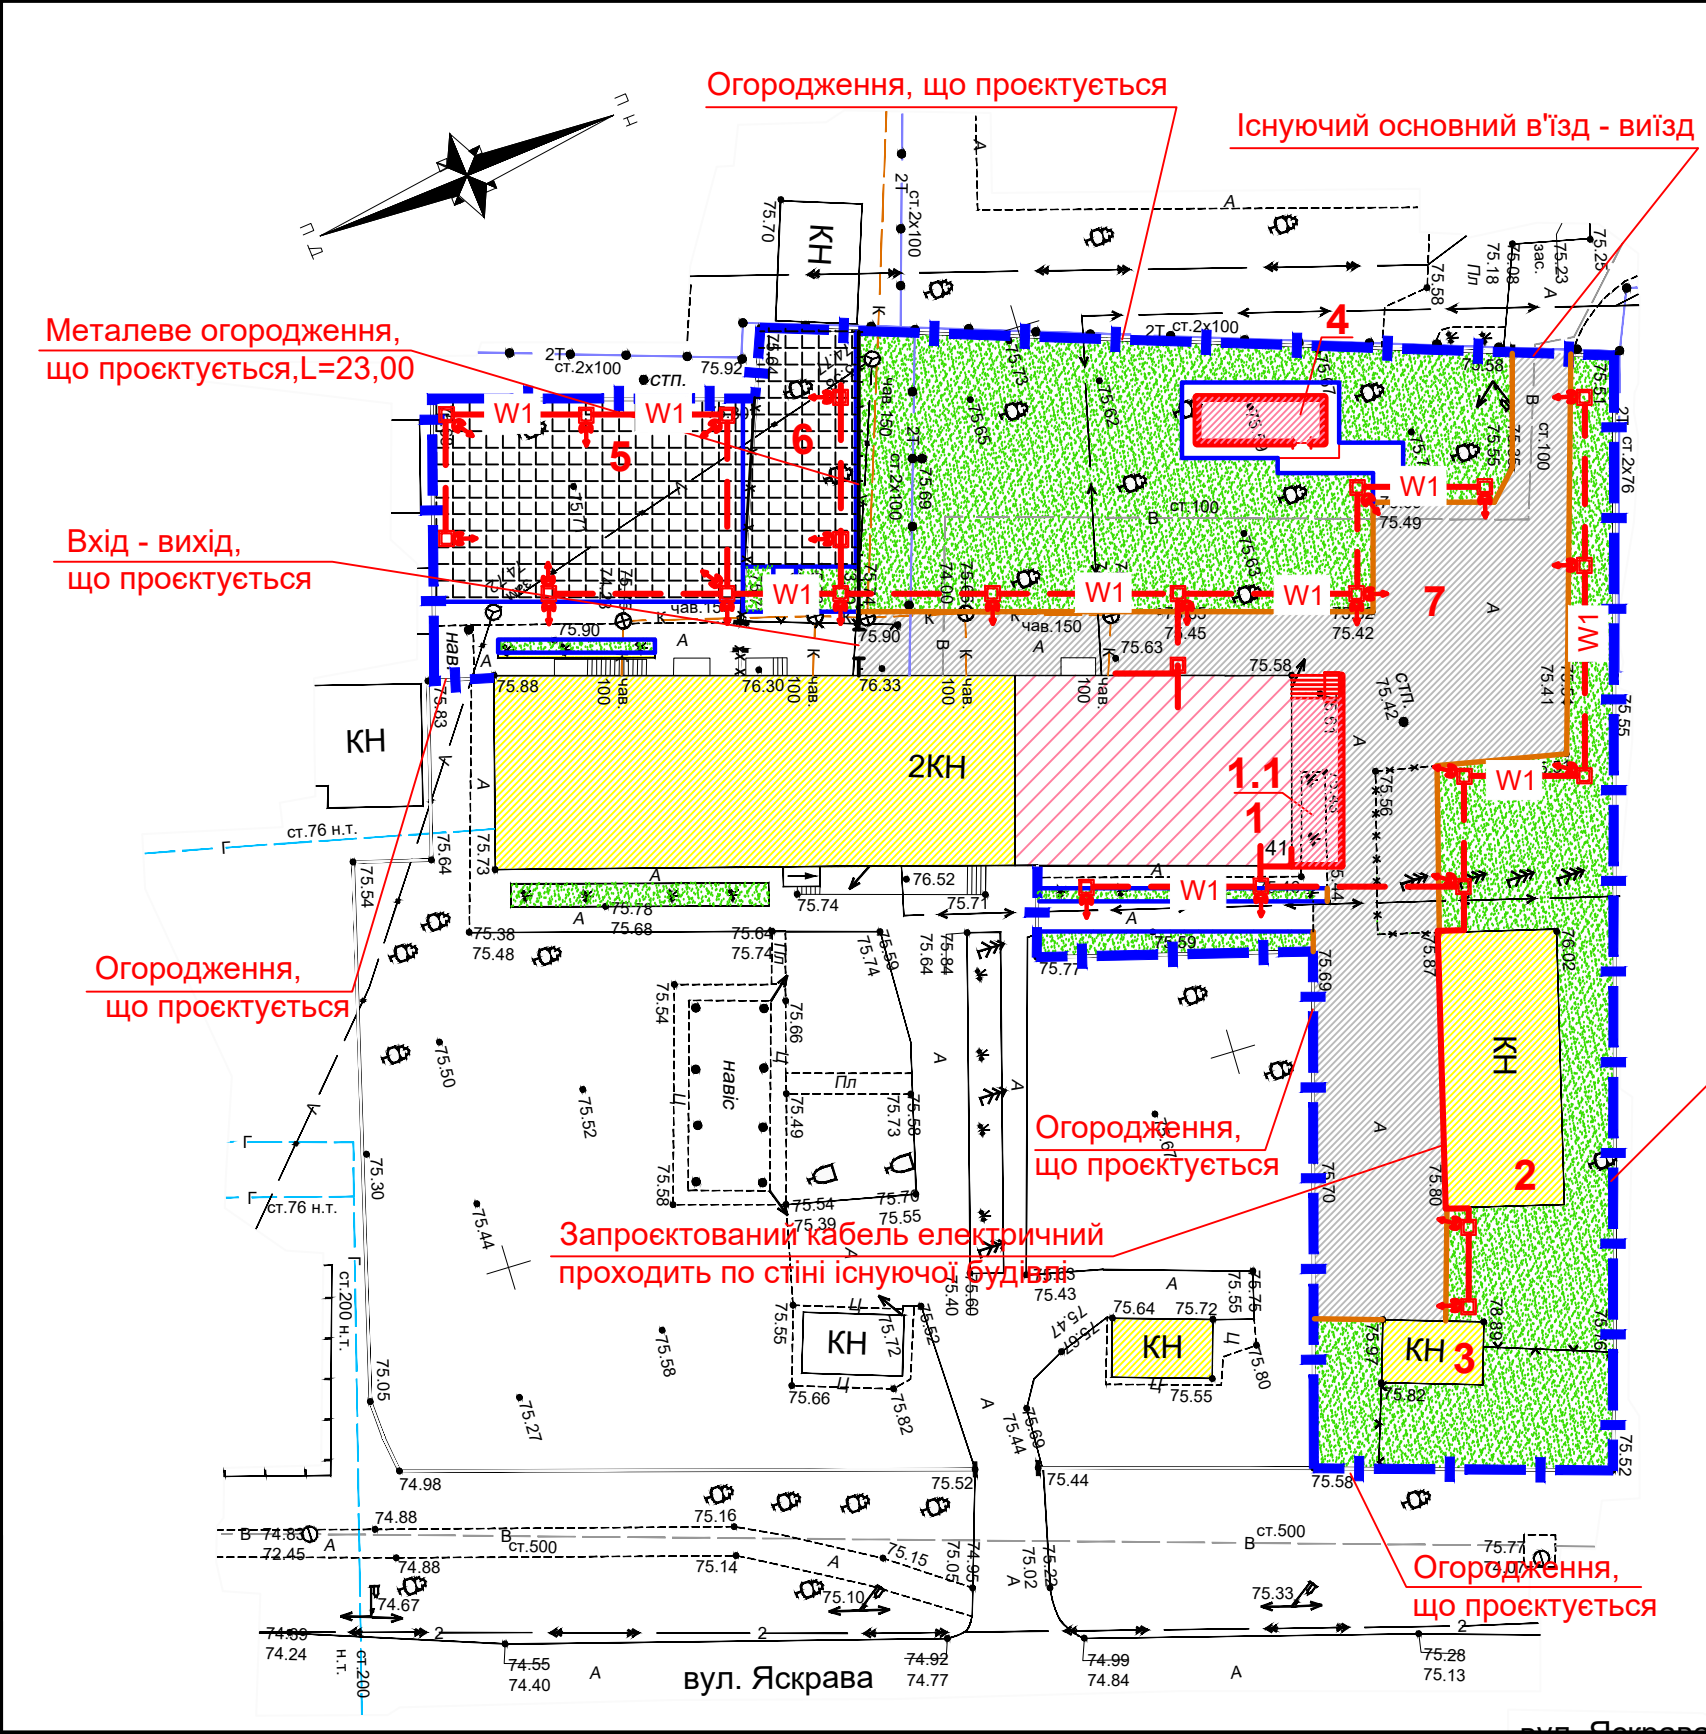

Відомість розробок зведеного плану інженерних мереж				
Позначка мережі	Координати мережі або номер колодязя			Позначка документа
	Осі	Початку	Кінця	
W1	-	-	-	1005-2025- ЕЗ, аркуш 3

- Умовні позначення:
- Межа земельного відводу
 - Існуюча будівля, що підлягає капітальному ремонту
 - Існуючі будівлі
 - Прибудова та споруда, що проектуються
 - Покриття із асфальтобетону існуючого та запроєктованого тротуару
 - Покриття проїзду із асфальтобетону, що підлягає капітальному ремонту
 - Покриття гумове, що проектується
 - Існуючий газон звичайний
 - Бортовий бетонний камінь типу БР 100.20.8
 - Бортовий бетонний камінь типу БР 100.30.15; типу БР 300.30.15
 - Кабель електричний, що проектується
 - Наружні світильники на опорах, що проектуються
 - Кабельний колодязь,що проектується



Відомість житлових та громадських будівель та споруд										
Номер на плані	Найменування та позначка	Поверховість	Кількість		Площа, м²				Будівельний об'єм, м³	
			Будівель	Квартир		Забудова		Загальна площа,м²		Будівлі
				Будівлі	Всього	Будівлі	Всього	Будівлі	Всього	
1	Будівля приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області - кап. ремонт	2	1	-	-	274,60	-	-	-	-
1.1	Прибудова вхідного блоку - проєкт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Модульна споруда укриття-проєктуєма	1	1	-	-	27,50	-	-	-	-

Експлікація будівель та споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
5	Майданчик для відпочинку	-	-	Проектуємий
6	Майданчик для відпочинку	-	-	Проектуємий
7	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Кап. ремонт

1 Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,5,6,8,9.

						1005-2025-ГП					
						Капітальний ремонт будівлі приймальника - розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Міхайліченко				01.25	Генеральний план			РП	7	
Розроб.	Войнич				01.25						
Перев.	Міхайліченко				01.25	Зведений план інженерних мереж (1:500)			ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"		
Н.контр.	Нікітіна				01.25						

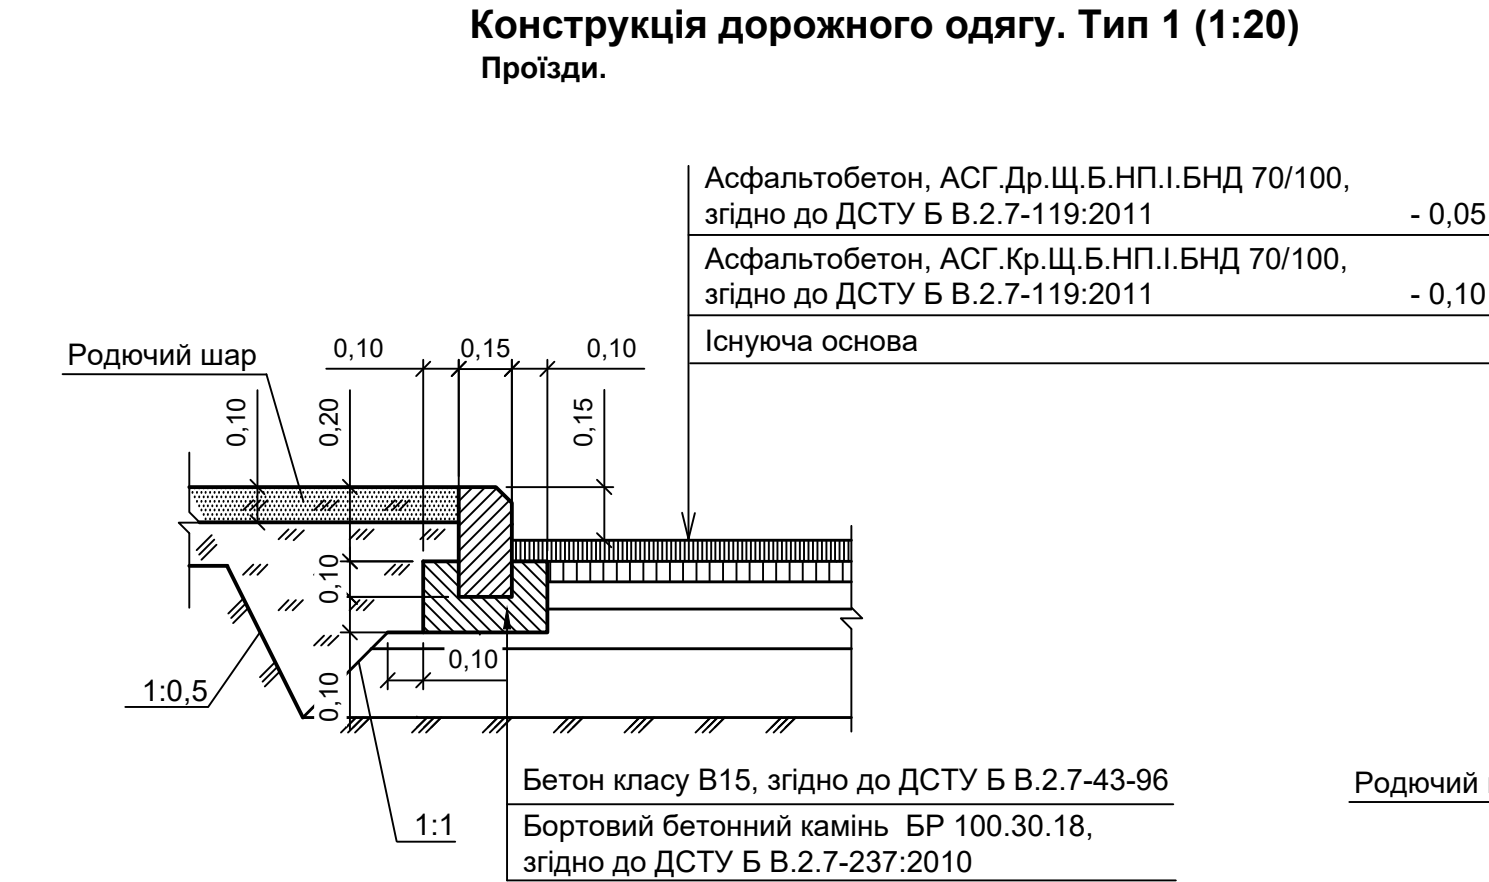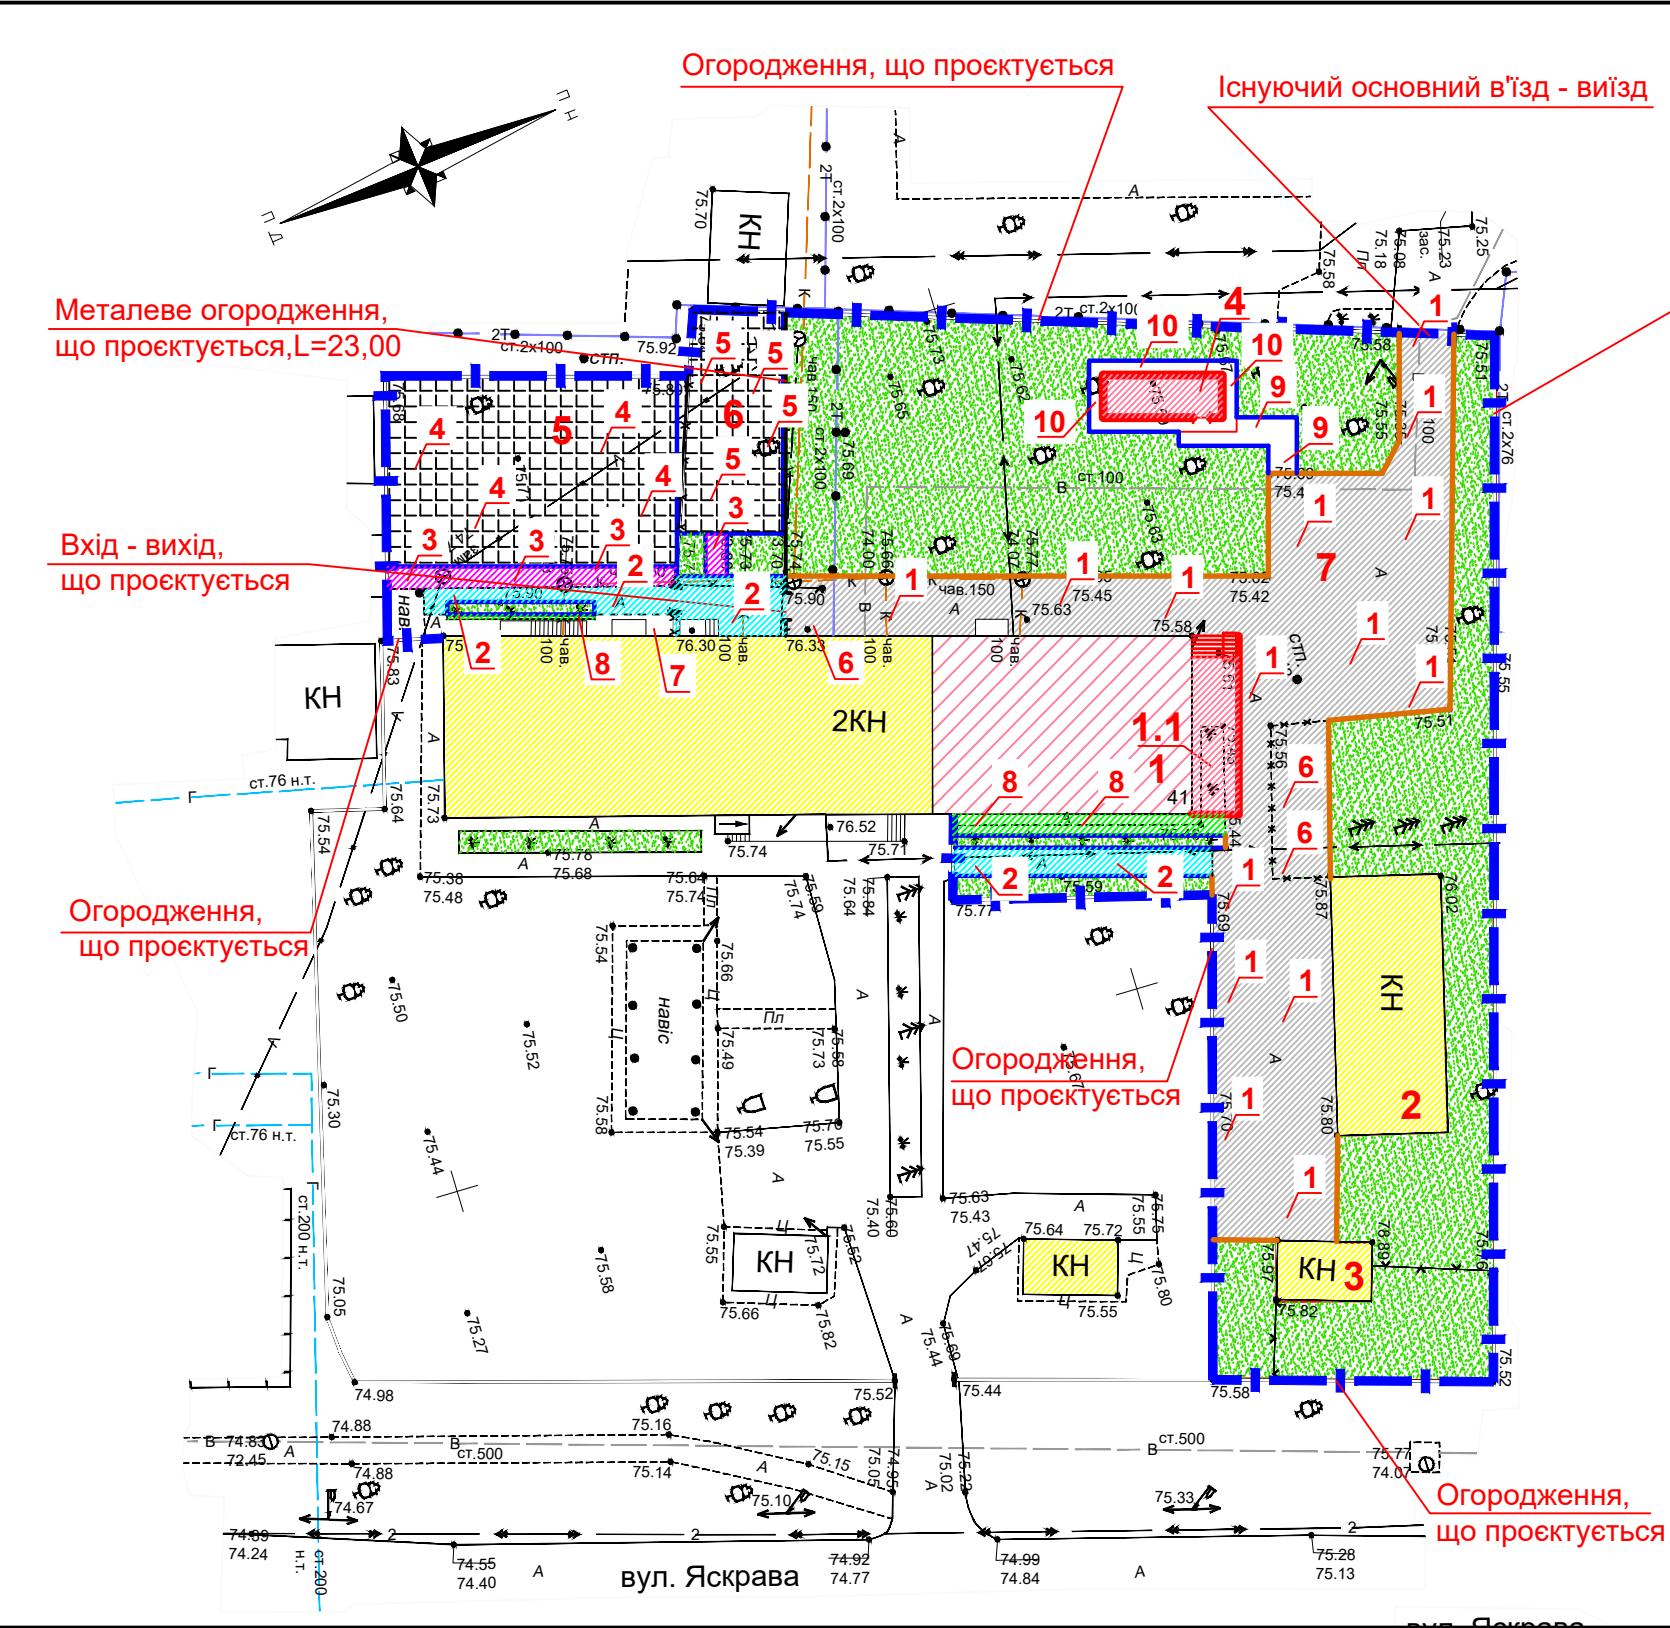


Умовні позначення:

- Межа земельного відводу
- Існуюча будівля, що підлягає капітальному ремонту
- Існуючі будівлі
- Прибудова та споруда, що проектується
- Покриття із асфальтобетону існуючого та запроєктованого тротуару
- Покриття проїзду із асфальтобетону, що підлягає капітальному ремонту
- Покриття гумове, що проектується
- Існуючий газон звичайний
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.20.8
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.30.15; типу БР 300.30.15


Конструкція дорожнього одягу. Тип 3 (1:20)
Проєктне вимощення та тротуар.

Асфальтобетон, АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно до ДСТУ Б В.2.7-119:2011 - 0,04м
Щебін з природного каменю марки 600 згідно до ДСТУ 9177-2:2022 фракцій 10...20мм - 0,12м

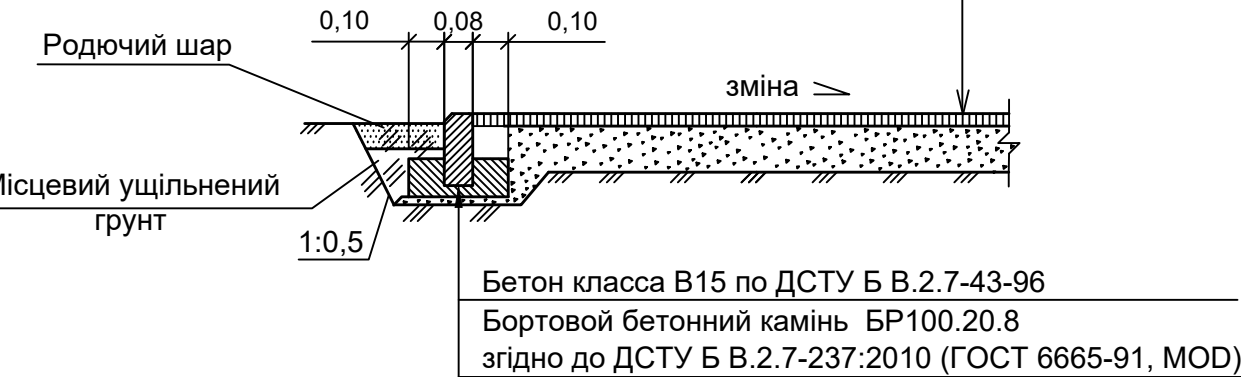

Конструкція дорожнього одягу. Тип 2 (1:20)
Вимощення. Тротуар.

Асфальтобетон, АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 згідно до ДСТУ Б В.2.7-119:2011 - 0,04м
Щебін з природного каменю марки 600 згідно до ДСТУ 9177-2:2022 фракцій 10...20мм - 0,06м

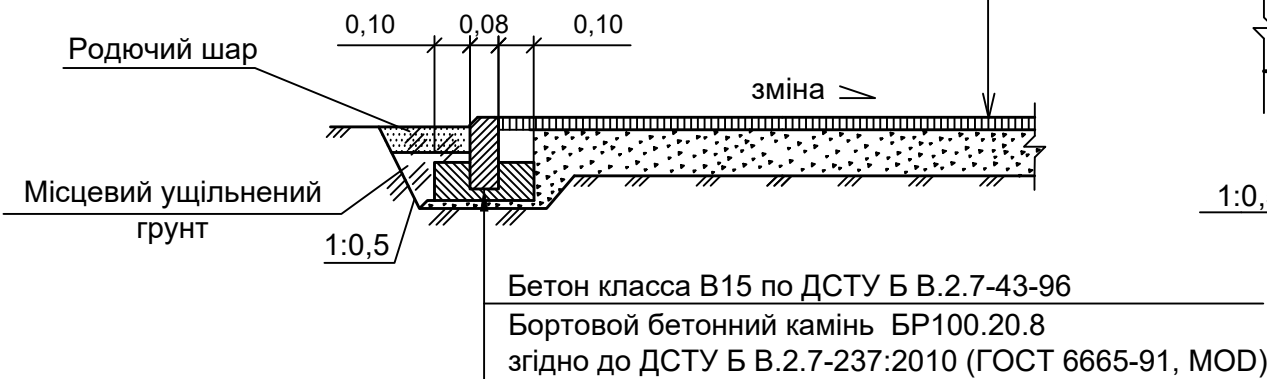


Відомість тротуарів, доріжок та майданчиків

Поз.	Найменування	Тип	Площа покриття,м²	Примітка
1	Відновлення покриття із асфальтобетону існуючого проїзду, проїзду сумісного з вимощенням, з бортовим бетонним каменем типуБР 100.30.15, L= 18,00м, БР 300.30.15, L= 99,00м	1	661,00	
2	Відновлення покриття існуючого тротуару з покриттям із асфальтобетону, з бортовим бетонним каменем типу БР 100.20.8, L= 58,00м	2	91,50	
3	Запроєктований тротуар з покриттям із асфальтобетону, з бортовим бетонним каменем типу БР 100.20.8, L= 28,00м	3	34,50	
4	Запроєктований майданчик для відпочинку (№5) з гумовим покриттям, з бортовим бетонним каменем типу БР 100.20.8, L= 14,00м	4	275,00	
5	Запроєктований майданчик для відпочинку (№6) з бортовим бетонним каменем типу БР 100.20.8, L= 23,00м	4	111,50	
6	Проєктне вимощення проїзду з покриттям із асфальтобетону, з бортовим бетонним каменем типу БР 100.30.15, L= 2,00м, БР 300.30.15, L= 9,00м	5	49,50	
7	Відновлення покриття із асфальтобетону існуючого вимощення, біля будівлі, без бортового бетонного каменю	2	14,00	
8	Запроєктоване вимощення з покриттям із асфальтобетону, з бортовим бетонним каменем типу БР 100.20.8, L= 30,00м	3	32,00	
9	Запроєктований тротуар, тротуар сумісний з вимощенням, з покриттям із асфальтобетону, к модульній споруді укриття, з бортовим бетонним каменем типу БР 100.20.8, L= 18,00м	3	20,50	
10	Запроєктоване вимощення з покриттям із асфальтобетону, з бортовим бетонним каменем типу БР 100.20.8, L= 26,00м	3	23,00	

Конструкція дорожнього одягу. Тип 5 (1:20)
Проїзд.

Асфальтобетон, АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100, згідно до ДСТУ Б В.2.7-119:2011 - 0,05
Асфальтобетон, АСГ.Кр.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100, згідно до ДСТУ Б В.2.7-119:2011 - 0,10
Щебін з природного каменю марки 1000, згідно до ДСТУ 9177-2:2022, фракцій: 10...20мм -13%; 20...40мм - 87%, що оброблені бітумом марки БНД 70/100, згідно до ДСТУ 4044-2019 - 0,08
Щебін з природного каменю марки 600, згідно до ДСТУ 9177-2:2022, фракцій: 20...40 мм - 7%; 40...70мм - 93% - 0,15
Щебін з природного каменю марки 600, згідно до ДСТУ 9177-2:2022, фракції 40...70 мм - 0,20

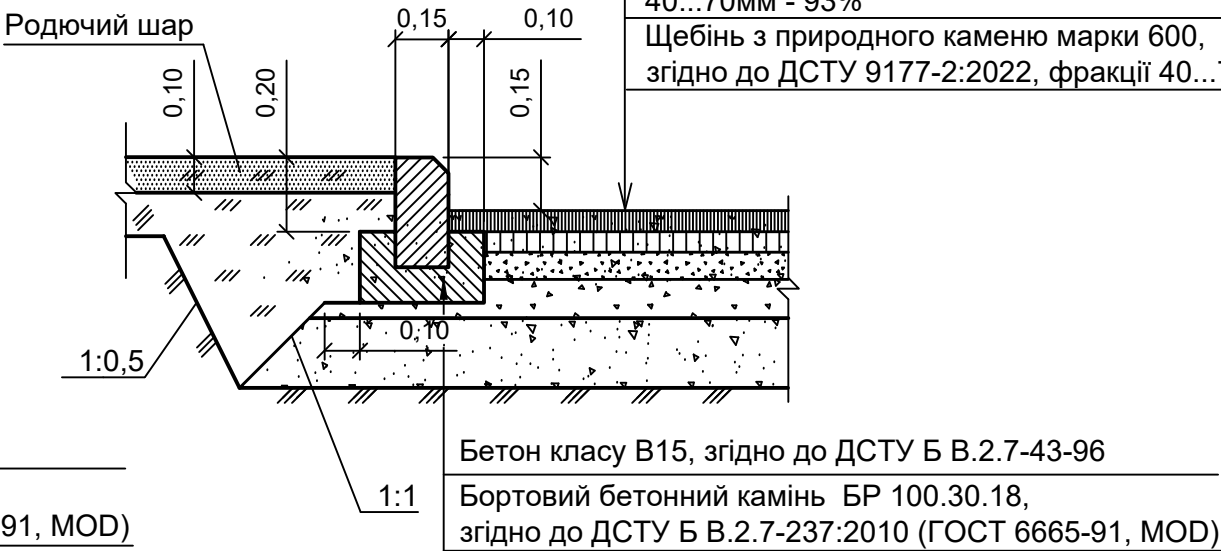

Відомість житлових та громадських будівель та споруд


Номер на плані	Найменування та позначка	Поверховість	Кількість		Площа, м²				Будівельний об'єм, м³	
			Будівель	Квартир	Забудова		Загальна площа,м²		Будівлі	Всього
					Будівлі	Всього	Будівлі	Всього		
1	Будівля приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області - кап. ремонт	2	1	-	-	274,60	-	-	-	-
1.1	Прибудова вхідного блоку - проєкт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Модульна споруда укриття-проєктуєма	1	1	-	-	27,50	-	-	-	-

Експлікація будівель та споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
5	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктне вимощення
6	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктне вимощення
7	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Кап. ремонт


Конструкція дорожнього одягу. Тип 4 (1:20)
Майданчики для відпочинку.

Гумові плитки - 0,05
Пісок ущільнений - 0,10
Плівка гідроізоляційна
Щебін з природного каменю марки 600, фракції 10...20мм,згідно до ДСТУ 9177-2:2022 з ущільненням до досягнення модулю деформації 30МПа - 0,15

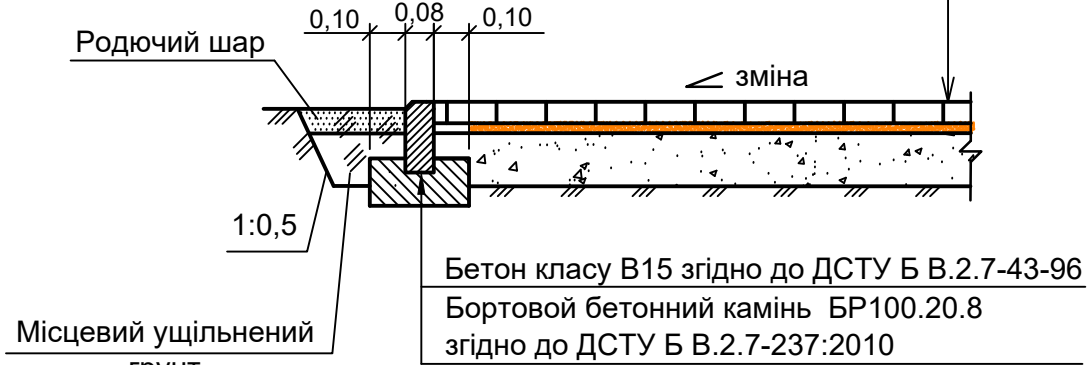

- Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,5,6.
- Розмірну прив'язку елементів благоустрою території, що підлягає капітальному ремонту,треба здійснювати від зовнішніх граней стін існуючої будівлі.

1005-2025-ГП					
Капітальний ремонт будівлі приймальника - розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГП	Михайліченко				01.25
Розроб.	Войнич				01.25
Перев.	Михайліченко				01.25
Н.контр.	Нікітіна				01.25
Генеральний план				РП	8
План проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків (1:500)				ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"	

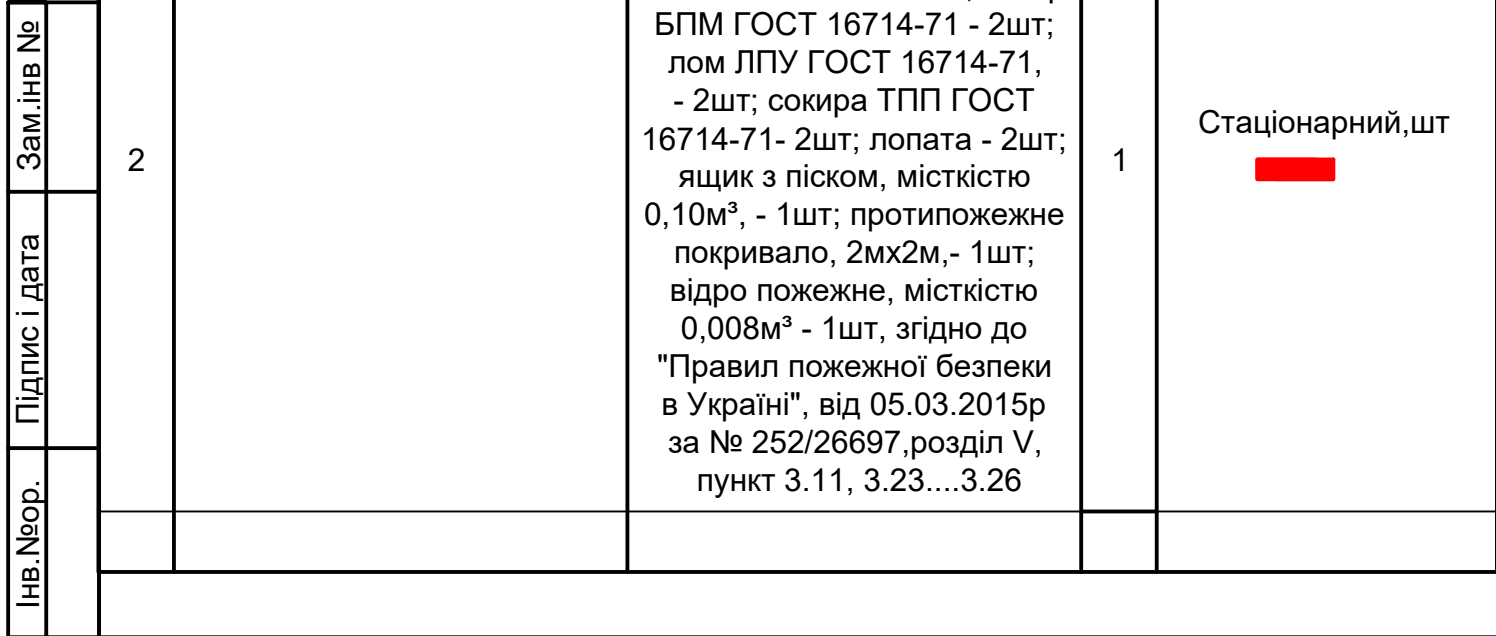



Умовні позначення:


- Межа земельного відводу
- Існуюча будівля, що підлягає капітальному ремонту
- Існуючі будівлі
- Прибудова та споруда, що проектується
- Покриття із асфальтобетону існуючого та запроєктованого тротуару
- Покриття проїзду із асфальтобетону, що підлягає капітальному ремонту
- Покриття гумове, що проектується
- Існуючий газон звичайний
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.20.8
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.30.15; типу БР 300.30.15
- Місце розташування урни для сміття
- Місце розташування стенду пожежного

[illegible]

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
5	Майданчик для відпочинку	-	-	Проектуємий
6	Майданчик для відпочинку	-	-	Проектуємий
7	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Кап. ремонт

Поз.	Найменування породи або виду насадження	Вік, років	Кіл.	Примітка
1	Газон звичайний існуючий, перекопка, вручну, з підсипкою родючого шару ґрунту, товщиною 0,15м, та посів багаторічних трав	-	439,50	м²

						1005-2025-ГП			
						Капітальний ремонт будівлі приймального - розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Михайліченко				01.25	Генеральний план	РП	9	
Розроб.	Войнич				01.25				
Перев.	Михайліченко				01.25	План озеленення.План розміщення малих архітектурних форм та переносних виробів (1:500)	ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"		
Н.контр.	Нікітіна				01.25				

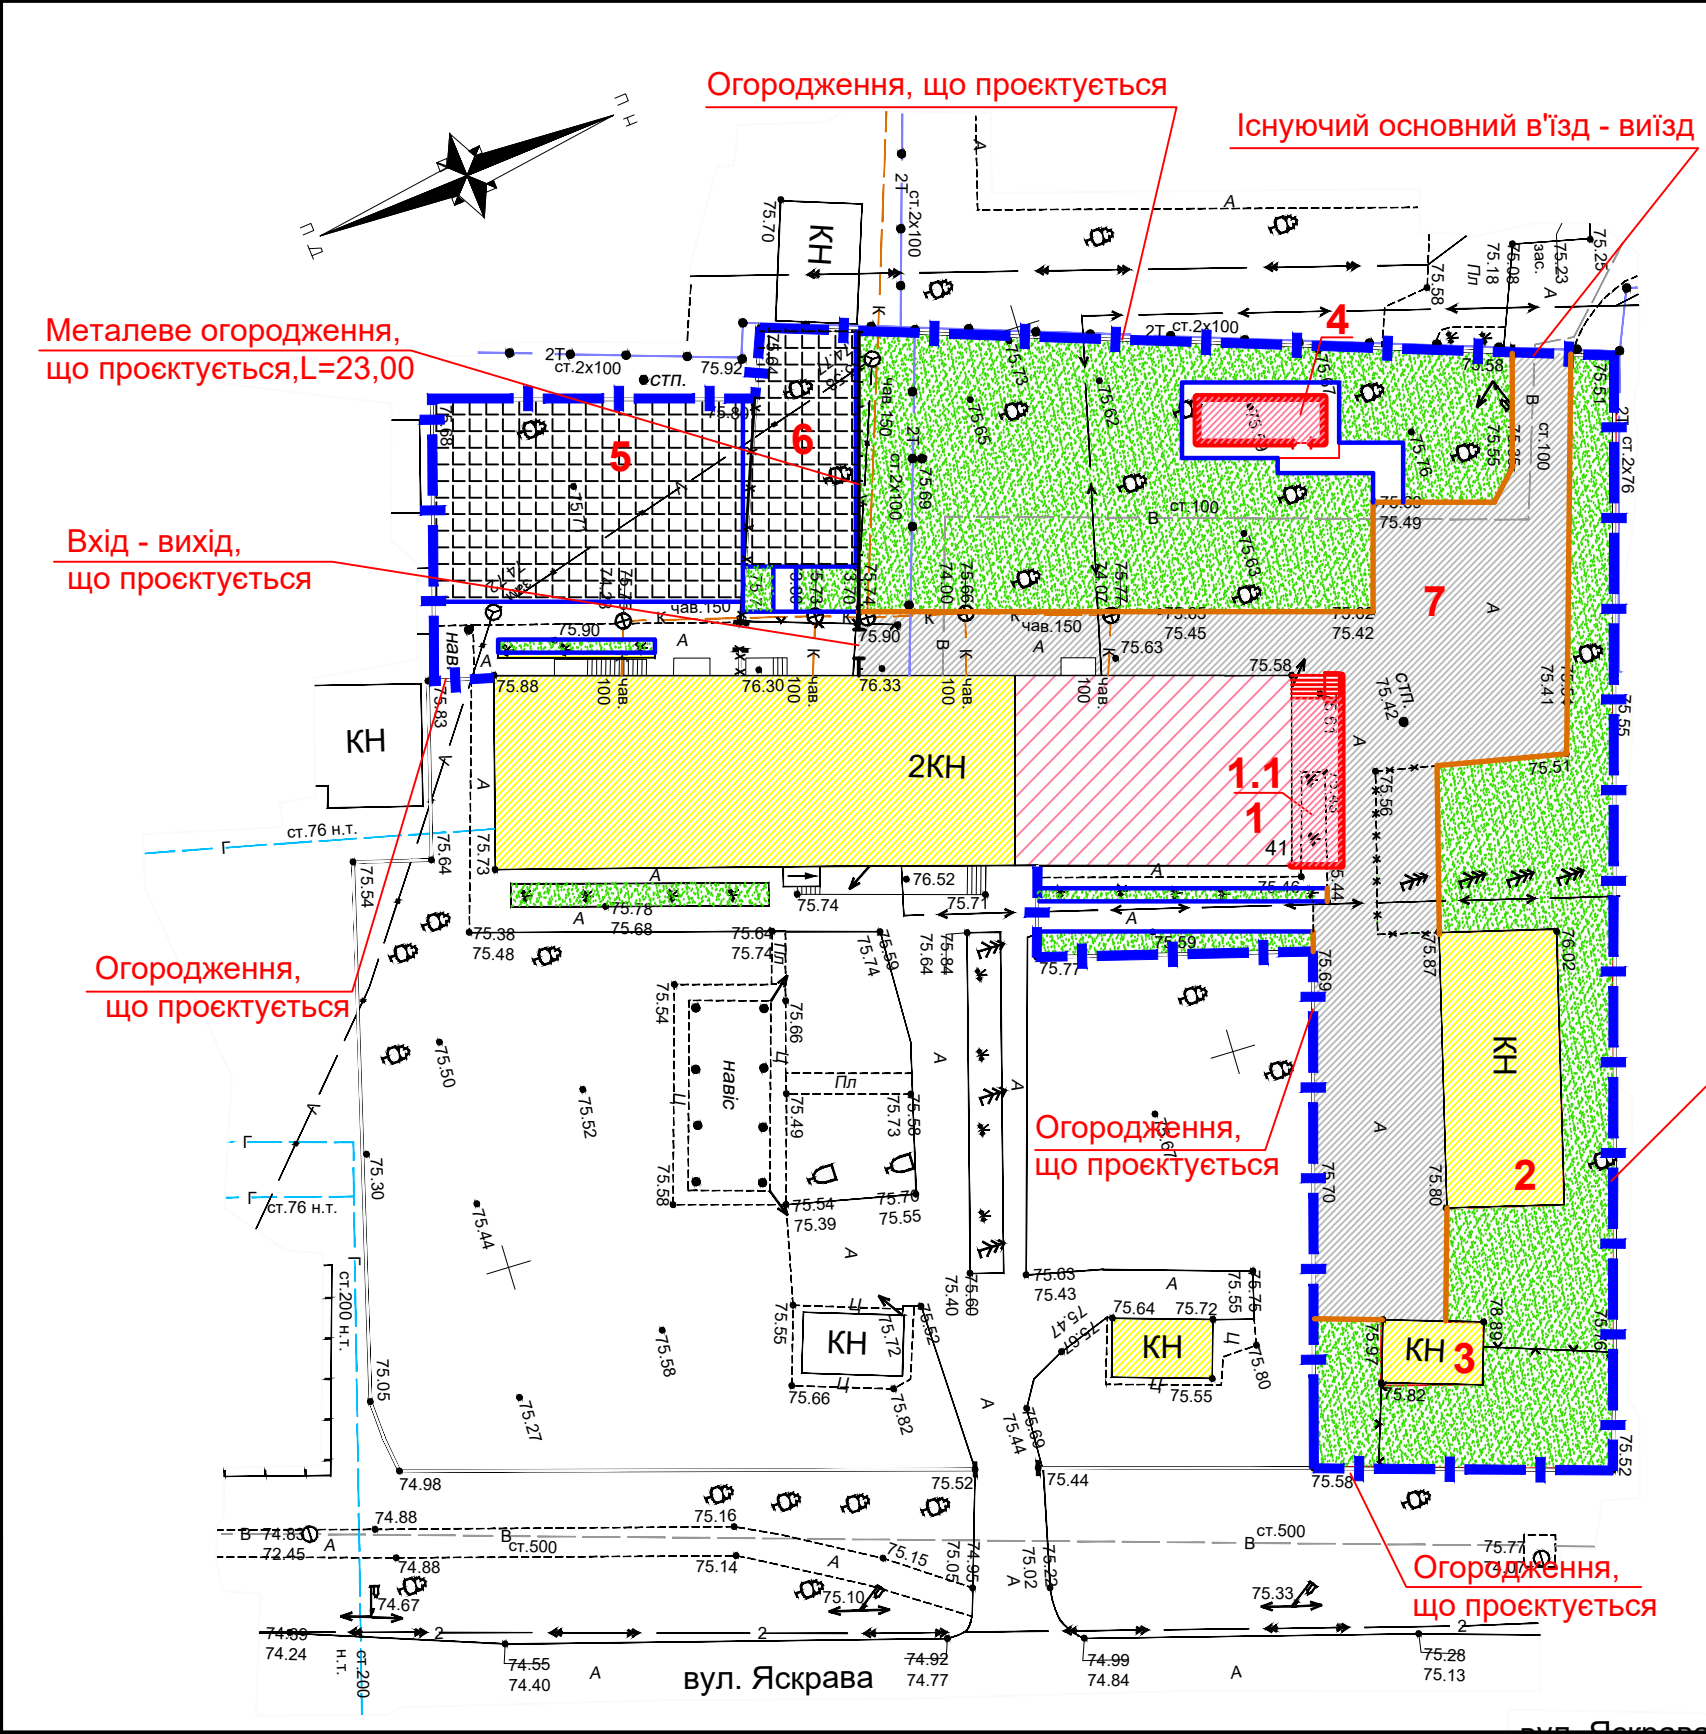

Таблиця до розбирання існуючого покриття та озеленення

Номер на плані	Найменування	Од. виміру	Кількість	Примітка
1	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття проїзду та майданчику, вимощення сумісного з проїздом: - асфальтобетон - 5см	м²	704,50	
2	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття тротуару:- асфальтобетон - 4см	м²	61,50	
3	Розбирання існуючого родючого шару ґрунту, товщиной 0,15м	м²	560,00	71,50 під укриття
4	Розбирання існуючого бортового каменю типу БР 100.30.15, L= 21,00м; БР 300.30.15, L= 69,00м; БР 100.20.8, L= 23,00м	м м м	21,00 69,00 23,00	
5	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття вимощення:- асфальтобетон - 4см	м²	30,50	
6	Знесення існуючих дерев	шт	4,00	

Огородження, що проектується

Умовні позначення:

- Межа земельного відводу
- Існуюча будівля, що підлягає капітальному ремонту
- Існуючі будівлі
- Прибудова та споруда, що проектується
- Покриття із асфальтобетону існуючого та запроєктованого тротуару
- Покриття проїзду із асфальтобетону, що підлягає капітальному ремонту
- Покриття гумове, що проектується
- Існуючий газон звичайний
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.20.8
- Бортовий бетонний камінь типу БР 100.30.15; типу БР 300.30.15





Відомість житлових та громадських будівель та споруд


Номер на плані	Найменування та позначка	Поверховість	Кількість			Площа, м²				Будівельний об'єм, м³	
			Будівель	Квартир		Забудова		Загальна площа,м²		Будівлі	Всього
				Будівлі	Всього	Будівлі	Всього	Будівлі	Всього		
1	Будівля приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області - кап. ремонт	2	1	-	-	274,60	-	-	-	-	-
1.1	Прибудова вхідного блоку - проєкт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Будівля господарська - існуюча	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Модульна споруда укриття-проєктуєма	1	1	-	-	27,50	-	-	-	-	-











Експлікація будівель та споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
5	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктуємий
6	Майданчик для відпочинку	-	-	Проєктуємий
7	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Кап. ремонт

1 Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,5,6,7.

						1005-2025-ГП					
						Капітальний ремонт будівлі приймальника - розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Михайліченко				01.25	Генеральний план			РП	10	
Розроб.	Войнич				01.25						
Перев.	Михайліченко				01.25	План розбирання існуючого покриття та озеленення (1:500)			ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"		
Н.контр.	Нікітіна				01.25						



-  - Межа земельного відводу
-  - Існуюча будівля, що підлягає капітальному ремонту
-  - Існуючі будівлі
-  - Прибудова та споруда, що проєктуються
-  - Покриття із асфальтобетону існуючого та запроєктованого тротуару
-  - Покриття проїзду із асфальтобетону, що підлягає капітальному ремонту
-  - Покриття гумове, що проєктується
-  - Існуючий газон звичайний
-  - Бортовий бетонний камінь типу БР 100.20.8
-  - Бортовий бетонний камінь типу БР 100.30.15; типу БР 300.30.15

[illegible]

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Координати квадрату сітки
5	Майданчик для відпочинку	-	-	Проектуємий
6	Майданчик для відпочинку	-	-	Проектуємий
7	Проїзд з розворотним майданчиком	-	-	Кап. ремонт

1 Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,5,6,7.

						1005-2025-ГП				
						Капітальний ремонт будівлі приймального - розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул. Яскрава,41. Коригування				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата					
ГП	Михайличенко				01.25	Генеральний план		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розроб.	Войнич				01.25			РП	11	
Перев.	Михайличенко				01.25	План огороження металевого (1:500)		ТОВ "ГРАНД ПРОЄКТ ПЛЮС"		
Н.контр.	Нікітіна				01.25					

№пп	Найменування робіт	Од.вим.	Кількість	Примітка
	Демонтажні роботи (вивезення матеріалу від			
	розробки на довжину, згідно технічних умов)			
1	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття	м²	704,50	
	проїзду та майданчику, вимощення сумісного з			
	проїздом: - асфальтобетон - 5см;			
2	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття	м²	61,50	
	тротуару:- асфальтобетон - 4см			
3	Розбирання існуючого родючого шару ґрунту,	м²	560,00	
	товщиною 0,15м, з подальшим використанням			
4	Розбирання існуючого бортового каменю			
	-типу БР 100.30.15	м	21,00	
	- типу БР 300.30.15	м	69,00	
	-типу БР 100.20.8	м	23,00	
5	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття	м²	30,50	
	вимощення:- асфальтобетон - 4см			
6	Знесення існуючих дерев	шт	3,00	
	Земляні роботи			
1	Земляні роботи по влаштуванню корита,	м³/м²	30,50/49,50	
	товщиною 0,58м			
2	Земляні роботи по влаштуванню корита,	м³/м²	11,30/66,50	
	товщиною 0,16м			
3	Земляні роботи у насипі, товщиною 0,10м	м³/м²	33,00/275,00	

Інв. №	ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Формат А4