

Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є нормативним документом з охорони праці, який встановлює основні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на території Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Житомирська академія поліції» та інших місцях, де працівники виконують доручену їм роботу.

1.2. Працівник, що виконує вантажно-розвантажувальні роботи (далі – працівник) повинен пройти інструктаж з питань охорони праці у керівника робіт, перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці. У вказаному журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис того, хто інструктує, і виконавця.

1.3. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До роботи при вантажно-розвантажувальних роботах допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, професійне навчання, вступний інструктаж з охорони праці, та інструктаж з пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці.

1.5. Вантажно-розвантажувальні роботи, як правило, слід виконувати з допомогою засобів малої механізації, вантажопідіймальних споруд.

1.6. При відсутності засобів малої механізації, вантажопідіймальних споруд дозволяється переміщення вантажів вручну:

- для чоловіків віком старше 18 років – не більше 50 кг;
- для жінок (табл.1).

Табл.1

Характер робіт	Гранично допустима вага вантажу, кг
Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)	10
Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни	7
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні з підлоги	350 175

Примітка: 1. До ваги вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень контейнера, столу, верстата тощо згідно ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78.

1.7. Працівник повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі;
- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння;
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктований, при умові, що безпечні засоби її виконання добре відомі. При невпевненості у виконанні дорученої роботи, необхідно звернутися до керівника робіт за роз'ясненнями. Якщо доручена нова незнайома робота, необхідно отримати від керівника додатковий інструктаж з безпечного її виконання;
- при сумісництві якоїсь роботи із своєю основною роботою необхідно додатково вивчити та виконувати вимоги інструкції з охорони праці для роботи яка виконується за сумісництвом;
- під час виконання роботи необхідно бути уважним, не займатися сторонніми справами і не заважати іншим працювати;
- помітивши небезпеку іншим працівникам або порушення ними вимог інструкцій з охорони праці, негайно попередьте працюючих і керівника робіт про необхідність дотримуватися вимог безпеки;
- не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.8. За невиконання даної інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання керівника на виконання робіт.

2.2. Вдягти спецодяг, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір. Підготувати і перевірити засоби індивідуального захисту. Якщо роботи проводяться у зоні можливого падіння предметів, необхідно надіти захисну каску.

2.3. Підготувати робоче місце до безпечного виконання робіт. Прибрати сторонні речі, звільнити проходи. Перевірити достатність освітлення місця проведення робіт, слизькі місця посипати піском.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Вантажно-розвантажувальні роботи слід виконувати тільки за завданням керівника робіт.

3.2. До місця виконання вантажно-розвантажувальних робіт не допускати осіб, які не мають відношення до цієї роботи.

3.3. Забороняється розвантажувати вантаж в місцях для цього не передбачених: безпосередньо на трубопроводи, електричні кабелі, газопроводи, перекриття будівель.

3.4. Розвантажувати вантажі на краю схилу можна тільки з дозволу керівника робіт після прийняття необхідних заходів з недопущення зсуву ґрунту під вантажем, а також зсуву вантажу зі схилу.

3.5. Забороняється складування матеріалів навалом, впритул до парканів, стін споруд, пристроїв.

3.6. Складування матеріалів, конструкцій, обладнання необхідно робити з урахуванням вимог стандартів, технічних умов на ці матеріали, вироби та обладнання.

3.7. Між штабелями (стелажми) повинні бути передбачені проходи завширшки не менше проїздної ширини, яка залежить від габаритів транспортних засобів.

3.8. При роботі кількох працівників необхідно точно виконувати команди старшого робітника.

3.9. При перенесенні вантажів на носилках необхідно йти в ногу з напарником. Команду до опускання вантажу, який переноситься на носилках, повинен подавати працівник, який йде позаду.

3.10. Забороняється складання вантажів на несправні стелажі, підмостя.

3.11. Навантаження, розвантаження та переміщення великовагових вантажів слід проводити при дотриманні наступних умов:

- при м'якому ґрунті і нерівній поверхні на шляху переміщення вантажів слід укладати дошки, бруски, катки, застосовувати рівні з твердої деревини або металеві труби, достатньої довжини, кінці яких не повинні виступати з під вантажу більше ніж на 30-40 см;

- для підведення катків під вантаж слід користуватися ломми або домкратами;

- при переміщенні по ухилній площині вниз слід застосовувати затримуючі пристрої для того, щоб вантаж не скочувався під дією своєї ваги. Під час переміщення вантажу застерігатися викочування з під вантажу катків. Забороняється брати каток для перекладання його вперед раніше як він звільниться з під вантажу. Катки слід укладати правильно і під час переміщення вантажу слідкувати щоб вони не поверталися під кутом по відношенню до напрямку переміщення вантажу, тому що повернутий каток може піти в сторону і загальмувати переміщення вантажу, придавити ступню. Забороняється направляти каток ногами, поправляти його слід ломми або підбивати кувалдою.

3.12. Навантаження та розвантаження вантажів масою від 50 до 500 кг слід проводити з допомогою вантажопідіймальних пристроїв. Відхилення від цих правил допускається лише в тих випадках коли обробляються випадкові вантажі, навантаження та розвантаження яких проводиться вручну з обов'язковою присутністю та під керівництвом відповідальної особи з прийняттям заходів, забезпечуючи повну безпеку.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робочу зону.

4.2. Прибрати візки, пристрої та інше устаткування в місце їх зберігання.

4.3. Зняти спецодяг, помити руки та обличчя з милом, при можливості прийняти душ.

4.4. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт виробничі аварії та нещасні випадки можливі при:

- складуванні матеріалів та виробів з порушенням вимог технічних умов, стандартів на них, зменшення технологічних проходів та переїздів;
- незастосування засобів індивідуального захисту, неузгодженості дій сумісно працюючих;
- виконання робіт несправним інструментом, обладнанням;
- знаходження працюючих під вантажем або в небезпечній зоні.


5.2. При виникненні аварійної ситуації, без метушні, по можливості, приступити до її ліквідації, здійснивши в першу чергу заходи безпеки до навколишніх людей, виводу їх з небезпечної зони.

5.3. У разі аварії електроспоживачів (коротке замикання при доторканні до металевих частин обладнання, електроінструменту, відчувається наявність електричного струму, поява специфічного запаху горілої ізоляції та ін.) негаючи часу, вимкнути електроспоживач від мережі і доповісти керівнику робіт.

5.4. У разі виникнення пожежі негайно приступити до її ліквідації. Вимкнути електроенергію. Пам'ятати, що діючи електромережу, електроприлади слід гасити тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками, кошмою. Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей. При необхідності викликати пожежну команду за тел. «101» і організувати зустріч пожежних підрозділів.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

Інженер з охорони праці І-ї категорії
ВЛМТЗ Житомирської академії поліції

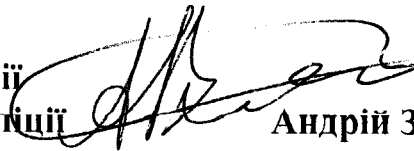

Андрій ЗАГОРУЙКО